



LifeSmart

SẢN PHẨM NHÀ THÔNG MINH



MỤC LỤC

[illegible]

LifeSmart

SỐ HOÁ THỂ GIỚI

Mỗi ngôi nhà sẽ trở thành một ngôi nhà thông minh, mỗi văn phòng sẽ trở thành một văn phòng thông minh. **LifeSmart** là công ty hàng đầu thế giới tập trung vào thị trường nhà thông minh toàn cầu, các sản phẩm và giải pháp của chúng tôi đã phục vụ hơn 4 triệu khách hàng trên 100 quốc gia, tạo ra những giá trị cho cuộc sống hàng ngày của họ.

Giải thưởng toàn cầu Thiết kế ưu việt của các sản phẩm của chúng tôi đã được trao các giải thưởng lớn: Giải thưởng Sáng tạo CES, Giải thưởng Thiết kế Tốt, Giải thưởng Thiết kế iF, v.v.

Tương thích HomeKit LifeSmart hiện hoạt động với Apple HomeKit. Trong số tất cả các thương hiệu hàng đầu, LifeSmart cho đến nay đã cung cấp hầu hết các thiết bị gia đình để tương thích với HomeKit.




ỨNG DỤNG LIFESMART

Ứng dụng LifeSmart hỗ trợ tất cả các loại thiết bị LifeSmart và các thiết bị ZigBee / Z-Wave của bên thứ ba khác. Bạn có thể giám sát và tương tác với ngôi nhà của mình ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào thông qua thiết bị di động, mang lại sự thoải mái và hiệu quả trong việc quản lý nhà thông minh lên một tầm cao mới.

Chức năng hệ thống Thông báo nhẩn, AI builder, Định thời, Tài khoản toàn cầu, Nâng cấp OTA, Truy cập mạng cục bộ, Chia sẻ thiết bị, Chế độ kỹ thuật, Màn hình RSSI, Sao lưu thiết bị.

- ios
- Android
- Android TV

*Hệ iều hành yêu cầu tối thiểu Android 4.0, iOS 7.0

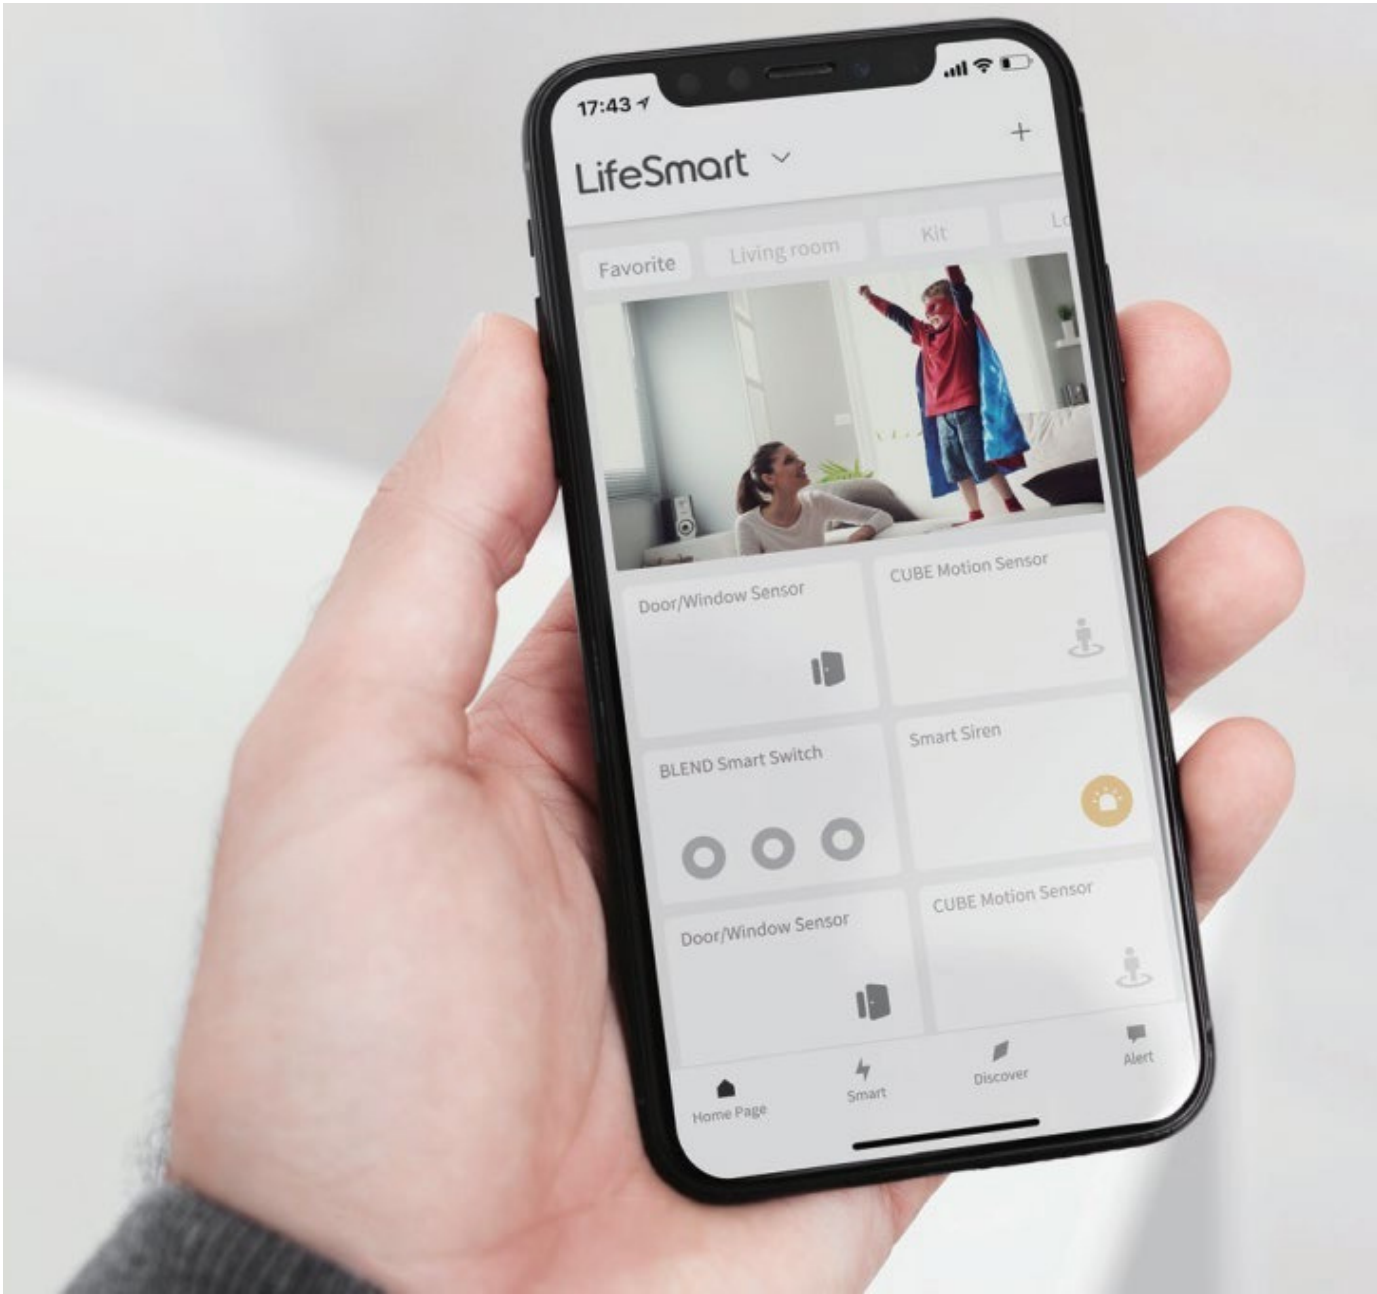

Hơn 50 giải thưởng

LifeSmart luôn tuân thủ phong cách thiết kế tối giản hiện đại nơi công nghệ và vẻ đẹp cùng tồn tại. Chúng tôi theo đuổi sự cân bằng của thiết kế, trải nghiệm người dùng và các chức năng của sản phẩm.

Kể từ năm 2016, sản phẩm của chúng tôi đã giành được hơn 50 các giải thưởng quốc tế bao gồm cả danh hiệu lớn của các giải thưởng thiết kế hàng đầu thế giới.



- 

Khoảng cách cực xa, tốc độ siêu nhanh Giao thức CoSS có nhiều ưu điểm bao gồm phạm vi phủ sóng tốt hơn, dung lượng lớn hơn, tiêu thụ điện năng thấp hơn và mức độ bảo mật cao hơn.
- 


800m
CoSS có thể đạt được khoảng cách truyền siêu lớn 800 mét từ trạm thông minh LifeSmart đến các thiết bị gia đình khác.
- 

100ms
Độ trễ tín hiệu có thể nhỏ hơn 100ms.
- 

5 năm
Dựa trên CoSS, chúng tôi có thể cung cấp sản phẩm công tắc thông minh hỗ trợ tuổi thọ pin 5 năm với pin ER18505.
- 

Mức độ bức xạ
Nhỏ hơn 100.000 lần so với sóng điện thoại
- 

Độ ổn định cao
Tiêu chuẩn giao tiếp cấp viễn thông

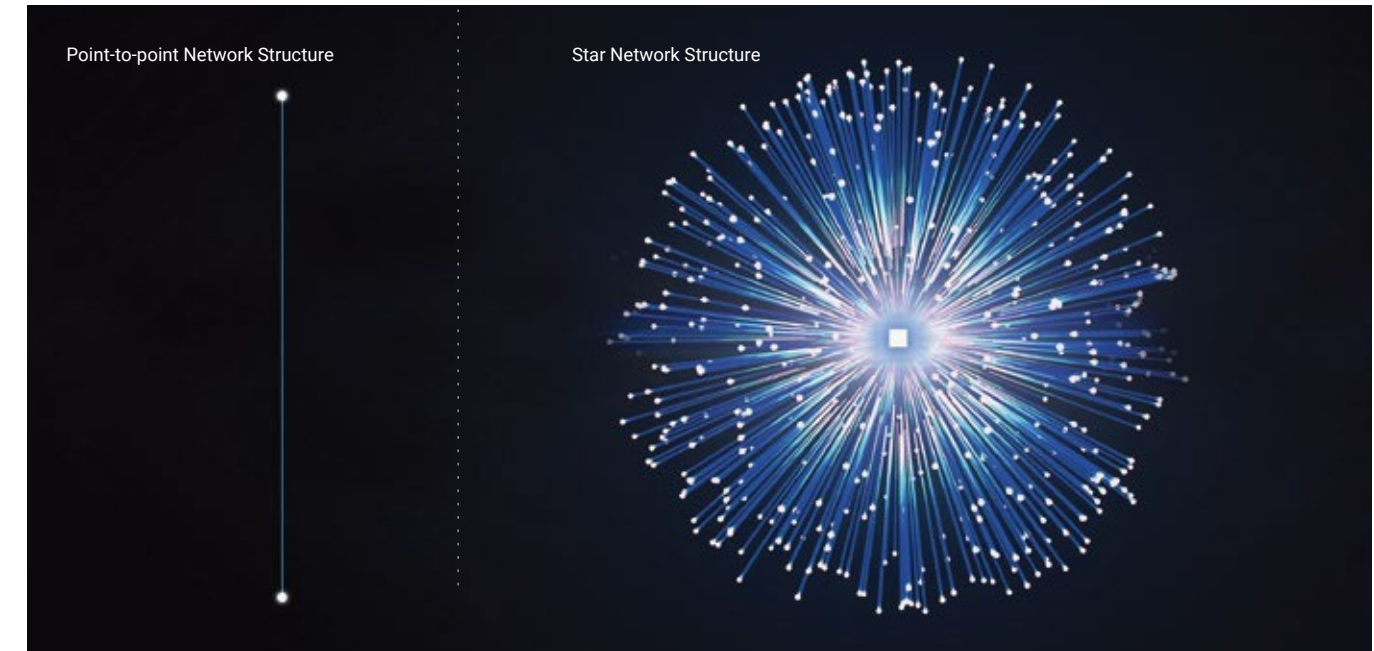

	CoSS	zigbee	ZWAVE	Bluetooth	Wi-Fi
Khoảng cách	100 - 800 mét	30 - 100 mét	40 - 100 mét	20m - 100 mét	40 mét
Xuyên tường	Cao (433-922Mhz)	Thấp (2.4Ghz)	Cao (868 - 922Mhz)	Thấp (2.4Ghz)	Thấp (2.4Ghz)
Năng lượng tiêu thụ	Cực thấp	Thấp	Thấp	Thấp	Cao
Sự ổn định	Cao	Cao	Thấp	Thấp	Thấp
Hiệu suất hoạt động	Cao	Cao	Cao	Cao	Thấp
Băng thông	Thấp (1kbps-126kbps)	Cao (256kbps)	Thấp (9.6kbps/40kbps)	Cao (1mbps)	Cực kỳ cao (>54mbps)
Bức xạ	Thấp	Thấp	Thấp	Thấp	Cao
Tiêu chuẩn hoá	Riêng tư	Tiêu chuẩn	Tiêu chuẩn	Tiêu chuẩn	Tiêu chuẩn
Chi phí	Trung bình khá	Trung bình khá	Cao	Trung bình khá	Trung bình khá
Cài đặt	Dễ dàng	Dễ dàng	Dễ dàng	Dễ dàng	Khó khăn

Chúng tôi là thương hiệu hỗ trợ nhiều giao thức truyền thông không dây nhất trên thị trường.


Chúng tôi là thương hiệu hỗ trợ nhiều giao thức truyền thông không dây nhất trên thị trường.

Trong lĩnh vực IoT, chúng tôi tin chắc rằng tương lai thuộc về các giao thức truyền thông không dây. Chúng tôi luôn lấy giá trị của khách hàng làm ưu tiên hàng đầu và lựa chọn các giao thức truyền thông không dây phù hợp nhất với trường hợp của người dùng. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm hỗ trợ hầu hết các giao thức trên thị trường, bao gồm Wi-Fi, BLE, Zigbee, Z-Wave và CoSS được phát triển độc lập của chúng tôi. Đối với các ứng dụng liên quan đến video và một số sản phẩm thông minh, chúng tôi sử dụng Wi-Fi. Đối với các thiết bị điện tử tiêu dùng cá nhân, chúng tôi sử dụng Bluetooth hoặc kết hợp Bluetooth và Wi-Fi. Được cấp chứng nhận Z-Wave Security S2 tại Nhật Bản, chúng tôi là công ty Trung Quốc đầu tiên nhận được chứng nhận này.



AI BUILDER

Tạo cơ chế giao tiếp thiết bị không giới hạn AI Builder là một kiến trúc máy tính mở và linh hoạt, đáp ứng các yêu cầu cá nhân hóa của người dùng ngay lập tức và được truyền sức mạnh nhờ đám mây AI trên cơ sở học máy. Với AI Builder, bạn có thể cung cấp nhiều kết quả đầu ra với nhiều điều kiện cảm biến và cơ chế điện toán, để tạo ra bất kỳ giao tiếp thông minh nào trong ngôi nhà thông minh như bạn tưởng tượng.

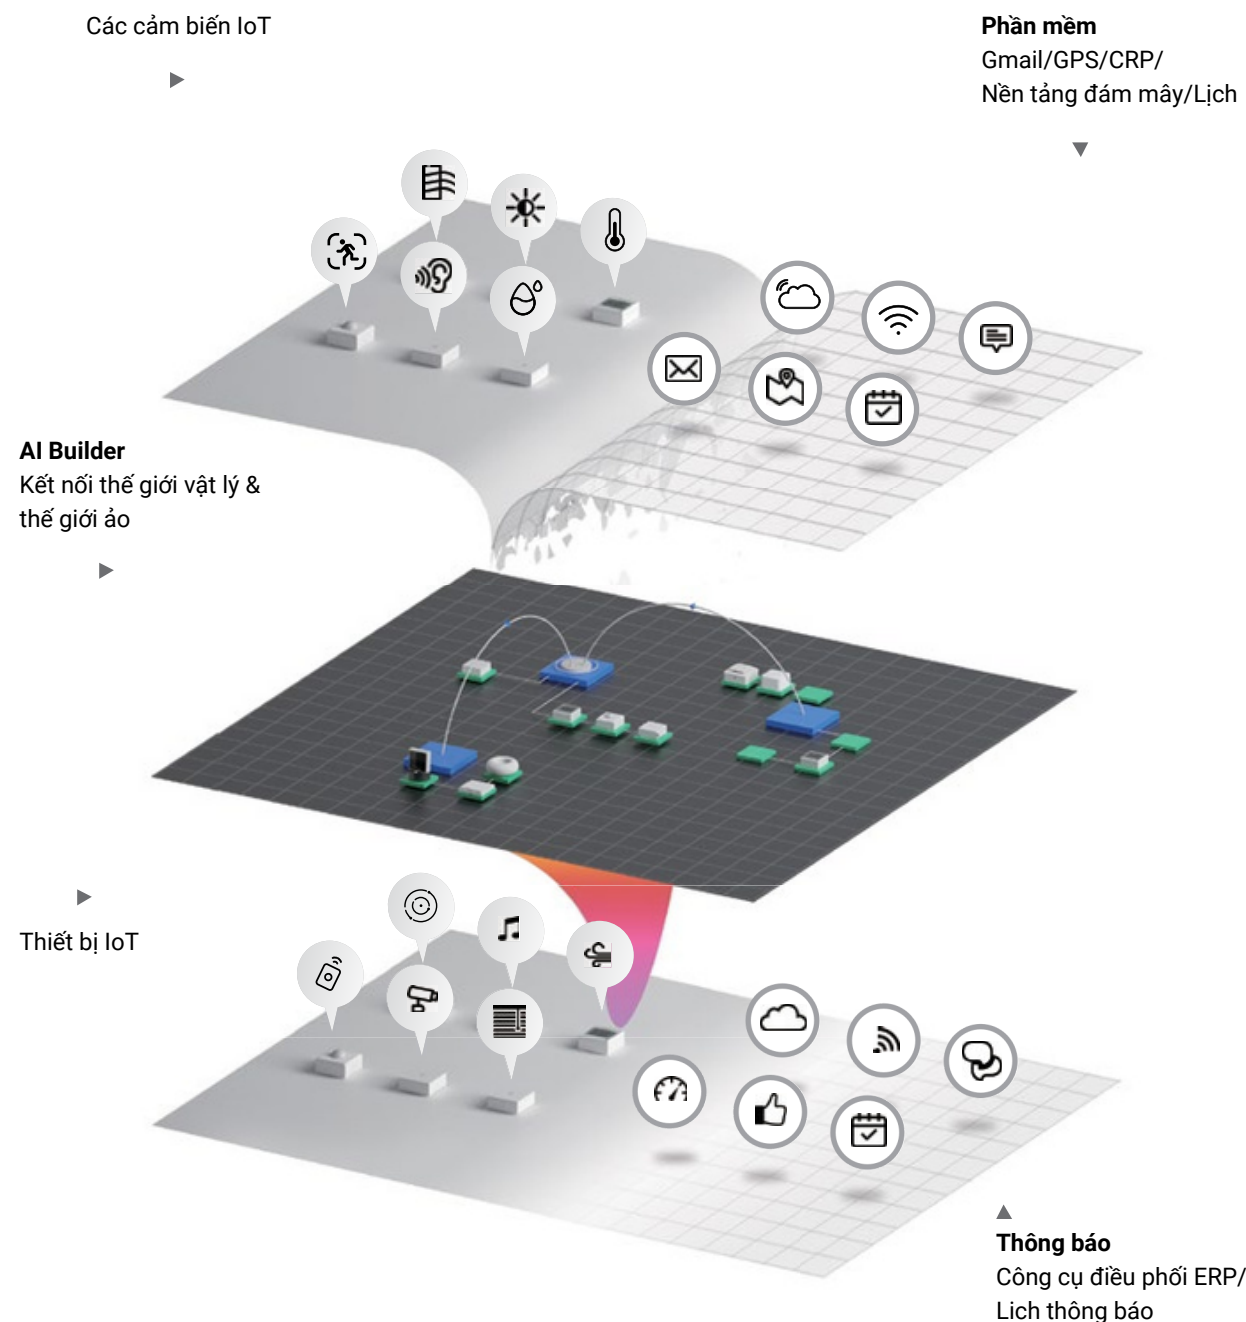


AN NINH MẠNG

Mã hóa và bảo mật cấp ngân hàng

LifeSmart đặt an ninh mạng và bảo vệ quyền riêng tư là ưu tiên hàng đầu kể từ ngày đầu tiên. Chúng tôi xây dựng hệ thống của chúng tôi và kết nối hệ thống bằng cấp độ mã hóa và bảo mật cấp ngân hàng, từ thiết bị thông minh, cổng biên, dịch vụ đám mây đến các ứng dụng, tất cả các liên kết đều được mã hóa và bảo vệ.

Quyền riêng tư là mặc định Hơn nữa, chúng tôi còn thực thi việc tuân thủ các tiêu chuẩn công nghiệp và chính sách bảo mật như GDPR, đồng thời chúng tôi chủ động phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa đảm bảo chúng không tiếp cận khách hàng của chúng tôi.

- Mã hóa cấp độ ngân hàng
- Chứng nhận Z-Wave Security S2
- Quản lý khóa độc lập cho mọi thiết bị riêng lẻ
- Quản lý ủy quyền tối thiểu cho dịch vụ đám mây
- Mã hóa tất cả dữ liệu

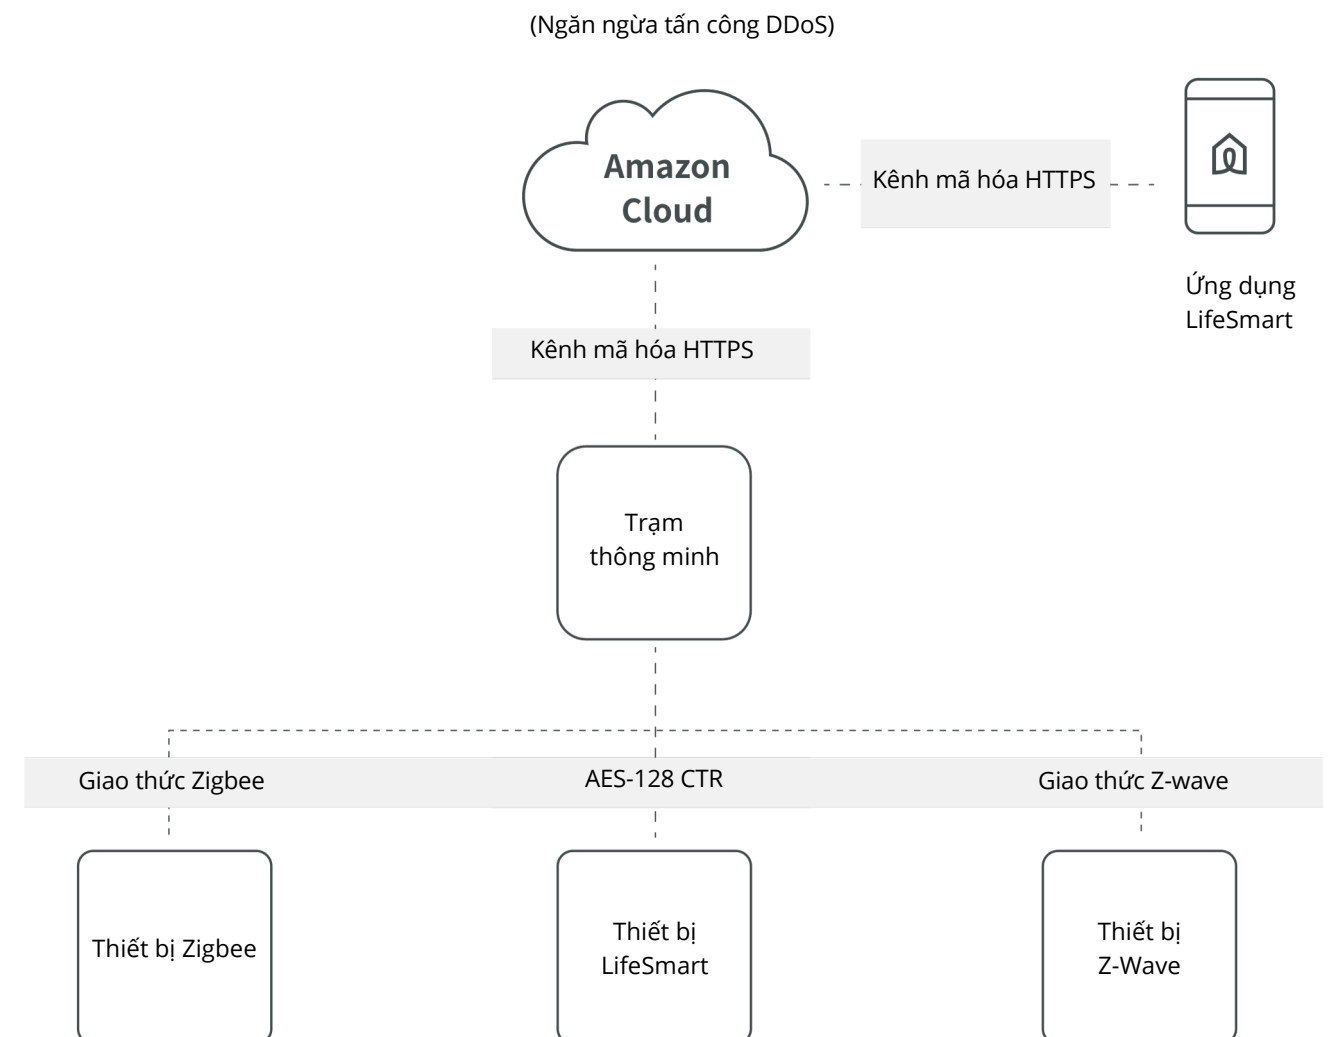

TRẢI NGHIỆM TƯƠNG TÁC ĐA CHIỀU

Smart Home là về sự tương tác giữa con người và không gian. LifeSmart cam kết phát triển các phương thức tương tác khác nhau giữa người dùng và ngôi nhà của họ từ nhiều chiều không gian.

Thông qua phần mềm tự phát triển mạnh mẽ và hệ sinh thái mở, LifeSmart cắt giảm từ các khía cạnh âm thanh, thị giác, cử chỉ, giác quan và thói quen sống để tối ưu hóa trải nghiệm tương tác của người dùng.




LSD

Phòng thí nghiệm thiết kế LifeSmart

ĐƠN GIẢN KHÔNG ĐƠN GIẢN Mỗi quan hệ giữa các Sản phẩm, Nhà và Con người



LSD™ dựa trên các khái niệm đơn giản. Khái niệm này mang lại sự đơn giản cho sản phẩm và làm nổi bật trọng tâm trực tiếp của nó; Trên thực tế, chúng tôi quan tâm nhiều hơn đến sự đơn giản trong sản phẩm đang sử dụng. Các thông tin chức năng được được LSD™ sử dụng trực quan, ngắn gọn nhất, để giữ cho logic rõ ràng trong các biến chứng. Bằng cách này, mọi người sẽ chỉ tập trung vào thông tin quan trọng và sử dụng sản phẩm của chúng tôi một cách dễ dàng, không cảm giác kỳ lạ của công nghệ. Để làm cho ngôi nhà thông minh hơn đơn giản, thân thiện và dễ tiếp xúc là mục tiêu cuối cùng của thiết kế bởi LSD™.

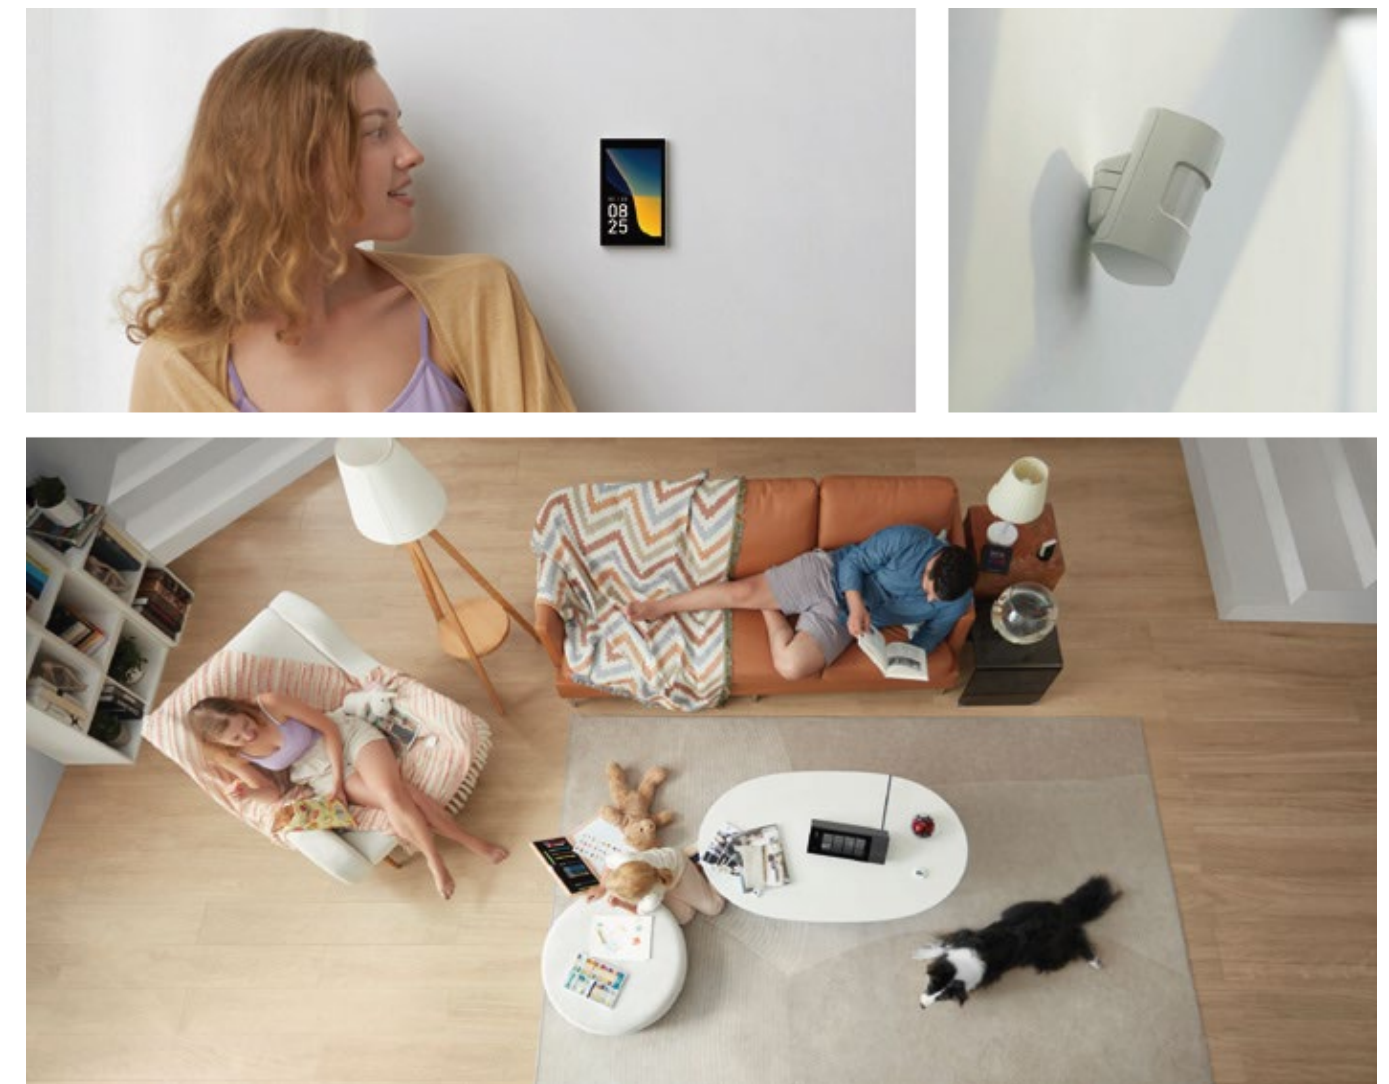

Danh mục sản phẩm

1Trạm thông minh

2Tương tác thông minh

Bảng điều khiển nhà thông minh dòng
Nature LifeSmart APP

6Chiếu sáng thông minh

An ninh gia đình

Rèm cửa thông minh

Bộ điều nhiệt thông minh

Quản lý năng lượng

Giải trí thông minh

SMART STATION



Điều khiển giọng nói



Điều khiển ứng dụng



Giao tiếp với thiết bị khác

■ Trung tâm hệ sinh thái nhà thông minh và giúp cho tất cả các thiết bị hoạt động trơn tru.

500

500

Bộ xử lý mạnh mẽ với tối đa 500 thiết bị được kết nối

AI

AI

AI builder xử lý tự động

800

800

Khoảng cách tín hiệu không dây 800m

9A

9A

Hỗ trợ nhiều giao thức

■ Đặc điểm chung

- Model: LS082WH - Nhiệt độ làm việc: -5~45°C

- Độ ẩm làm việc: 5-90% - Nguồn cấp: DC5V - Công

suất tiêu thụ: <2.5W - Giao diện: Nguồn cấp / RJ45 /

Lỗ reset - Thiết bị được kết nối: 500 - Network:

LAN(10/100/1000 BASE-T via RJ45 port)

■ Radio

Trạm thông minh

- Giao thức radio: CoSS

- Tần số radio: 433 hoặc 922MHz

- Khoảng cách tín hiệu (Trường mở): 800m

Trạm thông minh (CoSS + Zigbee)

- CoSS: 433 hoặc 922M Hz/ Zigbee: 2.4GHz

- CoSS: 800m/ Zigbee: 30-100m

■ Cấu tạo

- Màu sắc: Trắng ngà

- Kích thước: 110.8*110.8*28mm

- Trọng lượng: 120g

- Vỏ: ABS

Trạm thông minh (CoSS + Z-Wave)

- CoSS: 433 hoặc 922MHz/ Z-Wave 865.2~926.3MHz

- CoSS: 800m /Z-Wave: 40-100m

TRẠM THÔNG MINH DEFED

■ Trạm thông minh là trung tâm điều khiển của hệ thống báo động DEFED. Nó thu thập, xử lý và báo cáo tất cả các tín hiệu và thông tin hệ thống.



CoSS, Zigbee, Z-wave, Wi-fi, 2G/3G/4G/5G(optional), BLE



Pin dự phòng



2.4GHz+5GHz Dual-band Wi-Fi



Bảo vệ chống trộm

■ Đặc điểm chung

-

- Nhiệt độ làm việc: -5~45%

- Độ ẩm làm việc: 5~90/ Nguồn điện DC/

Khe cắm thẻ SIM (tùy chọn)/ DC12V1A

- Nguồn cấp: Pin dự phòng * 2

- Tuổi thọ pin: 18 giờ pin dự phòng

- Loại pin: Pin 18650 * 2

- Giao diện: RJ45

■ Radio

- Giao thức radio: CoSS / ZigBee / Z-Wave /

WiFi / BLE / (GSM + 4G)

- Khoảng cách tín hiệu (Trường mở): 800m

■ Cấu tạo

- Màu sắc: Trắng

- Kích thước: 170*1170*37mm

- Vỏ: ABS + PC



5

5

Điều khiển ứng dụng

5

5

Giao tiếp với thiết bị khác

NATURE Bảng điều khiển thông minh^{LS148}



5

5

Điều khiển giọng nói

5

5

Điều khiển ứng dụng

5

5

Giao tiếp với thiết bị khác



■ Bảng điều khiển thông minh tất cả trong một phục vụ như một quản gia riêng.

10.25"

10.25"

Màn hình cảm ứng độ nét cao 10,25 "

5

5

Các nút vật lý có thể tùy chỉnh để chuyển đổi

5

5

Menu tích hợp có thể định cấu hình để đáp ứng nhu cầu của bạn

5

5

Nhôm anod chế tác thủ công thanh lịch

■ Đặc điểm chung

- Số model: LS148

- Lắp đặt: Âm tường có chi tiết đặt sẵn/ Hộp sau (tiêu chuẩn)

- Nhiệt độ làm việc: -5~45°C

- Độ ẩm làm việc: 5-90%

- Network: Wi-Fi 2.4GHz/ Ethernet

- Công suất tiêu thụ: <20W

- Giao diện: Mạng điện/Trung tính/Nối đất/

Ethernet RJ45/ HDMI in/ HDMI in/ USB

■ Radio

- Nút: Nút chuyển đổi tùy chỉnh X4/ Nút nguồn

- Màn hình: Màn hình cảm ứng 10.25 inch

- Độ phân giải: 1920X720

- CPU: 4 Core ARM

- Nguồn cấp: AC 100-240V 50/60HZ

- RAM: 2GB

- Hệ điều hành: Android 5.1

- Bluetooth: Có (Bluetooth 4.2)

- Loa: Có

- Microphone: Có

■ Cấu tạo

- Màu sắc: Xám mờ

- Kích thước: 342*122*16mm

- Trọng lượng: 1260g (chỉ riêng bảng)

- Vỏ: Nhôm máy bay

TRUNG TÂM TƯƠNG TÁC

Thiết bị ầu cuối thông minh tất cả trong một bảo vệ bạn và tất cả tài sản của bạn

NATURE 7 PRO

■ Bảng điều khiển thông minh tất cả trong một với màn hình cảm ứng HD 7 inch và 4 nút cảnh vật lý có thể tùy chỉnh.

7

7

Màn hình cảm ứng độ nét cao 7 "

5

5

Các nút vật lý có thể tùy chỉnh để chuyển đổi

5

5

Menu tích hợp có thể định cấu hình để đáp ứng nhu cầu của bạn

5

5

Lớp phủ chống dấu vân tay

POE

Nguồn cung cấp PoE

■ Đặc điểm chung

- Số model: LS227

- Lắp đặt: Âm tường có chi tiết đặt sẵn/ Hộp sau (tiêu chuẩn)

- Nhiệt độ làm việc: -5~45°C

- Độ ẩm làm việc: 5-90%

- Nguồn cấp: DC 12V/PoE 48V

- Công suất tiêu thụ: ≤6W (không có công suất đầu ra)

- Giao diện: RJ45 × 1, Phần mở rộng

(giác quan 1 + 8way, RS485)

- Nút: Nút chuyển đổi cảnh có thể tùy chỉnh × 4/ Nút nguồn

- Màn hình Màn hình cảm ứng 7 inch

- Độ phân giải: 1024X600 (IPS)

- CPU: 4 Core A55

- RAM: 2GB

- Hệ điều hành: Android 11

- Loa: Có

- Microphone: Có

- Network: Wi-Fi 2.4GHz, LAN port, Zigbee, CoSS

■ Cấu tạo

- Màu sắc: Xám mờ

- Kích thước: 249*113*16mm

- Kích thước toàn bộ sản phẩm:

249*113*28.6mm

- Trọng lượng: 525g

- Vỏ: PC



5

5

Điều khiển ứng dụng

5

5

Giao tiếp với thiết bị khác

NATURE MINI PRO



- Điều khiển ứng dụng
- Giao tiếp với thiết bị khác



■ Điều duy nhất chúng tôi thay đổi là mọi thứ

-  Màn hình cảm ứng full màu HD chống vân tay
-  Giao thức truyền dẫn không dây đa giao thức

-  2.4GHz+5GHz Dual-band Wi-Fi
-  Công suất cực thấp

■ Đặc điểm chung

- Model: LS268/ LS268-GP1, 2, 3.
- Nhiệt độ hoạt động: 5~450C
- Độ ẩm hoạt động: 5~90%
- Nguồn cấp: AC 100-240V 50/60Hz (Poe option)
- Tiêu thụ năng lượng: <0.6W
- Quá tải tối đa: Tải điện trở 500W (Một chiều)
- Tải điện dung / tải đồ 200W (Một chiều)
- Giao thức không dây: Wi-Fi / CoSS / ZigBee
- Mạng:Wi-Fi 2,4 GHz + 5 GHz
- Giao diện:Dây Live / Neutral / Light1 / Light2 / Light3
- Màn hình:4 inch

- Độ phân giải: 480x480
- Hệ điều hành:Linux
- Loa: Có
- **Radio**
- Giao thức radio: CoSS
- Khoảng cách tín hiệu (Trường mở): 800m
- **Cấu tạo**
- Màu sắc: Trắng/ xám
- Kích thước: Ngoài tường: 86 * 86 * 11mm
- Kích thước: Sản phẩm: 86 * 86 * 36mm
- Trọng lượng: 1260g (chỉ riêng bảng)
- Vỏ: Nắp dưới: i PC, Nắp trên : ABS + PC

NATURE MINI L



- Điều khiển ứng dụng
- Giao tiếp với thiết bị khác

■ Bảng điều khiển nhà thông minh 120 tiêu chuẩn.

-  Màn hình cảm ứng full màu HD chống vân tay
-  Giao thức truyền dẫn không dây đa giao thức
-  2.4GHz+5GHz Dual-band Wi-Fi
-  Công suất cực thấp

■ Đặc điểm chung

- Model: LS218
- Nhiệt độ hoạt động: 5~450C
- Độ ẩm hoạt động: 5~90%
- Nguồn cấp: AC 100-240V 50/60Hz
- Tiêu thụ năng lượng: <0.6W
- Quá tải tối đa: Tải điện trở 500W (Một chiều)
- Tải điện dung / tải đồ 200W (Một chiều)
- Giao thức không dây: Wi-Fi / CoSS / ZigBee

- Mạng: Wi-Fi 2,4 GHz + 5 GHz
- Giao diện: Dây Live / Neutral / Light1 / Light2 / Light3
- Màn hình: 4 inch - Độ phân giải: 480x480 - Hệ điều hành: Linux - Mic: Có - Loa: Có

■ Radio

- Giao thức radio: CoSS
- Khoảng cách tín hiệu (Trường mở): 200m

■ Cấu tạo

- Màu sắc: Trắng/ xám
- Kích thước: Ngoài tường: 120 * 70 * 11mm
- Kích thước: Sản phẩm: 120 * 76 * 36.5mm
- Vỏ: Nắp dưới: i PC, Nắp trên : ABS + PC



BỘ XỬ LÝ TRUNG TÂM NATURE X/ PRO



- Điều khiển giọng nói
- Điều khiển ứng dụng
- Giao tiếp với thiết bị khác

■ Nature X / Nature X PRO LifeSmart là bộ điều khiển đa chức năng trên bàn làm việc và cũng là một cổng kết nối nhà thông minh hỗ trợ kết nối đa giao thức.

■ Tính năng nổi bật


- Nút vận kiểu vương miện, được trang bị màn hình OLED 1,39 inch, độ phân giải 454 * 454.
- Một trợ giúp nhỏ cho cuộc sống, với hẹn giờ, đồng hồ báo thức, quản lý cân nặng thông minh, quay số đồng hồ được chọn, trợ lý giọng nói và các chức năng khác
- Khả năng siêu xuyên biên giới, hỗ trợ điều khiển chức năng và liên kết các thiết bị của bên thứ ba như Tesla và SONOS.
- Tạo tác kết nối IoT đa thương hiệu hỗ trợ các thương hiệu thiết bị thông minh khác có tiêu chuẩn ứng dụng là giao thức Zigbee3.0, chẳng hạn như dòng IKEA Truffy, dòng Xiaomi ZigBee, v.v.

■ Thông số kỹ thuật

- Model: LS280/LS280-AQ
- Hoạt động như một bộ trung tâm
- Hỗ trợ nhiều giao thức bao gồm CoSS, Zigbee, Wi-Fi
- Hỗ trợ cấp nguồn Type-C
- Màn hình nút OLED độ phân giải 1,39 inch 454 * 454
- Hiệu ứng ánh sáng ảo giác 16 triệu màu
- Chỉ số môi trường chuyên nghiệp (Nature X PRO)
- Để kim loại và thiết kế góc nâng 43 ° (Hợp kim kẽm + PC)
- Loa tích hợp

- Có thể nhấn 4 nút vật lý do phần mềm xác định lên đến 50 triệu lần - Kích thước sản phẩm: 143 * 112 * 98mm - Cảm biến tích hợp: Nhiệt độ, Độ ẩm, CO2 (Chỉ dành cho Pro) - Màu sắc: màu đen

CHIẾU SÁNG THÔNG MINH

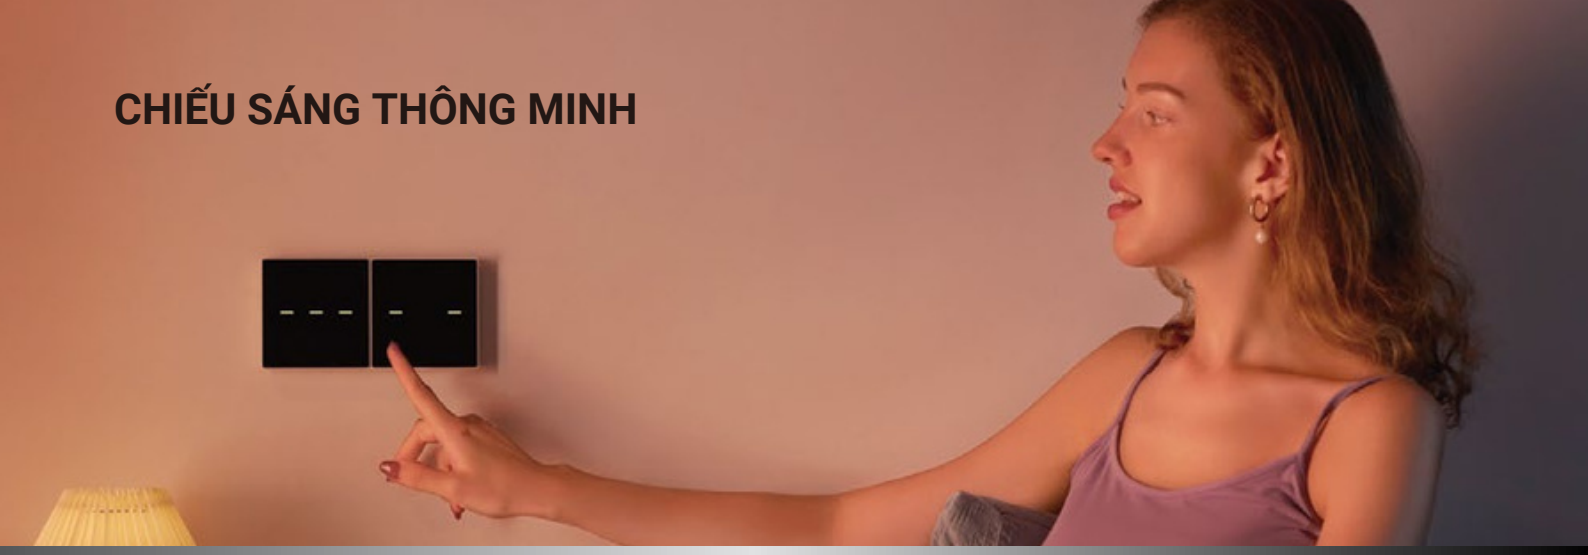

CÔNG TẮC NATURE



- Điều khiển giọng nói
- Điều khiển ứng dụng
- Giao tiếp với thiết bị khác

Công tắc cảm ứng để thiết kế trang trí tường của bạn

- Áp dụng công nghệ Touch Pro™ và mang lại trải nghiệm cảm ứng đỉnh cao
- Với đèn báo LED đầy màu sắc DIY, bạn có thể bật đèn dễ dàng trong bóng tối
- Thiết kế biểu tượng tùy theo nhu cầu của bạn, có hơn một triệu sự lựa chọn cho bạn
- Vẻ ngoài hiện đại, được thiết kế bởi đội ngũ thiết kế của Nature Series, những người đã nhận được tất cả các giải thưởng thiết kế

Đặc điểm chung

- Số model: LS220
- Đi dây: Mang điện + Trung tính
- Bộ điều khiển: Rơ le từ tính 16A
- Nhiệt độ làm việc: -5~45°C
- Độ ẩm làm việc: 5~90%
- Nguồn cấp: AC 100-240V 50/60Hz
- Công suất tiêu thụ: <0.6W
- Quá tải tối đa: Tải điện trở 500W (một chiều)
- Tải điện dung/Thu nhỏ 200W (một chiều)
- Chỉ báo LED: 16 triệu màu sắc

Radio

- Giao thức radio: CoSS
- Khoảng cách tín hiệu (Trường mờ): 200m

Cấu tạo

- Màu sắc: Thủy tinh trắng + Khung trắng/ Thủy tinh đen + Khung trắng/ Thủy tinh đen + khung xám - Kích thước: 86*86*35mm - Trọng lượng: 126g(1 chiều), 138g(2 chiều), 150g(3 chiều) - Vỏ: Nắp đáy: PC/ Nắp trên: ABS + PC, nắp trước: thủy tinh



CÔNG TẮC THÔNG MINH BLEND PRO

Công tắc thông minh với dải đèn LED, cho bạn trải nghiệm thú vị

Bảng điều khiển phẳng và lớn

Bảng điều khiển ánh sáng 16 triệu màu có thể tùy chỉnh

Thiết kế đơn giản hiện đại

Điều khiển kép, nhiều điều khiển

Radio

- Giao thức radio: CoSS
- Khoảng cách tín hiệu (Trường mờ): 200m

Cấu tạo

- Màu sắc: Trắng/ xám
- Kích thước: Sản phẩm: 86 * 86 * 36mm
- Vỏ: Nắp dưới: PC, Nắp trên: ABS + PC

Tải kênh cảm ứng / điện dung 200W

Chỉ báo LED: 16 triệu màu sắc



- Điều khiển giọng nói
- Điều khiển ứng dụng
- Giao tiếp với thiết bị khác



CÔNG TẮC THÔNG MINH MOONSTONE

Công tắc có thể cảm ứng đưa bạn vào một cuộc sống thông minh và đơn giản.

- Thiết kế hiện đại đơn giản như ngọc bích
- Tương tác rung

- Đèn báo 16 triệu màu tùy chỉnh
- Điều khiển kép, đa điều khiển

Đặc điểm chung

- Đi dây: Mang điện+trung tính
- Bộ điều khiển: Rơ le nam châm từ tính 10A
- Nhiệt độ làm việc: 5~45°C
- Độ ẩm làm việc: 5-90%
- Nguồn cấp: AC 100-240V 50/60HZ
- Tiêu thụ tĩnh: <1.5W
- Tải điện trở: 500W trên mỗi kênh
- Tải điện cảm / điện dung: 200W trên mỗi kênh
- Bộ chỉ báo: 16 triệu màu sắc

Cấu tạo

- Màu sắc: Thủy tinh trắng + Khung trắng/ Thủy tinh trắng + Khung trắng/ Thủy tinh đen + Khung trắng
- Kích thước: 120*72*35mm
- Vỏ: Nắp đáy: PC, nắp trên: ABS+PC, Nắp trước: Thủy tinh

Công tắc Moonstone (1 thiết bị)

- Số model: LS123WH/BL
- Trọng lượng: 151g

Công tắc Moonstone (2 thiết bị)

- Số model: LS124WH/BL
- Trọng lượng: 158g

Công tắc Moonstone (3 thiết bị)

- Số model: LS125WH/BL
- Trọng lượng: 200g

Radio

- Giao thức radio: CoSS
- Khoảng cách tín hiệu (Trường mờ): 200m

CÔNG TẮC THÔNG MINH BLEND PRO (KIM LOẠI)



- Điều khiển giọng nói
- Điều khiển ứng dụng
- Giao tiếp với thiết bị khác



Không khung và đơn giản

- Microswitch làm cho nút cảm thấy thoải mái hơn
- Màu sắc có thể tùy chỉnh

- Lỗ siêu nhỏ và đèn LED tự làm
- Vật liệu kim loại với công nghệ xử lý oxy hóa tốt

Đặc điểm chung

- Model: LS240-MG1/LS240-MG2/LS240-MG3
- Cài đặt: Âm tường với hộp sau 86
- Đấu dây: Trực tiếp + trung lập
- Nhiệt độ hoạt động: -5 ~ 45°C
- Độ ẩm hoạt động: 5 ~ 90%
- Nguồn cấp: AC 100-240V 50 / 60Hz
- Sự tiêu thụ năng lượng: <0,6W
- Quá tải tối đa: Tải điện trở: 500W mỗi kênh
- Tải cảm ứng / tụ điện: kênh 200W

Radio

- Giao thức radio: CoSS
- Khoảng cách tín hiệu (Trường mờ): 200m

Cấu tạo

- Màu sắc: Xám
- Kích thước: 86 * 86 * 36mm
- Vỏ: Kim loại

CÔNG TẮC THÔNG MINH BLEND PRO (KHÔNG TRUNG TÍNH)



- Điều khiển giọng nói
- Điều khiển ứng dụng
- Giao tiếp với thiết bị khác



Công tắc thông minh với dải đèn LED, cho bạn trải nghiệm thú vị

Bảng điều khiển lớn và phẳng

Đèn panel 16 triệu màu tùy chỉnh

Thiết kế đơn giản hiện đại

Điều khiển kép, nhiều điều khiển

Đặc điểm chung

- Model: LS240-LW1/2/3, LS240-LG1/2/3
- Cài đặt: Âm tường với hộp sau 86
- Đấu dây: Trực tiếp, lối ra dây trực tiếp đường dây thứ nhất, lối ra dây trực tiếp đường dây thứ ba
- Nhiệt độ hoạt động: -5 ~ 45°C
- Độ ẩm hoạt động: 5 ~ 90%
- Nguồn cấp: 90V-250V AC , 5V-30V DC
- Sự tiêu thụ năng lượng: <1mW
- Quá tải tối đa:

Tải điện trở: 500W mỗi kênh
Tải cảm ứng / tụ điện: kênh 200W

Radio

- Giao thức radio: CoSS
- Khoảng cách tín hiệu (Trường mờ): 200m

Cấu tạo

- Màu sắc: Xám
- Kích thước: 86 * 86 * 36mm
- Vỏ: Nắp dưới: PC, Nắp trên: ABS + PC

Chiếu sáng thông minh



- Điều khiển giọng nói
- Điều khiển ứng dụng
- Giao tiếp với thiết bị khác



CÔNG TẮC STARRY



Ⓔ Điều khiển giọng nói

Ⓖ Điều khiển ứng dụng

ⓧ Giao tiếp với thiết bị khác

Works with Apple HomeKit

works with the Google Assistant

WORKS WITH amazon alexa

- Cung cấp điện độc lập, giải pháp hoàn hảo cho hệ thống chỉ có dây mang điện

✋ Thiết kế thân thiện với con người cho cảm giác thoải mái khi chạm

⚠️ Không nhấp nháy, an toàn và ổn định

⚡ Không cần dây nguội

⚡ Điều khiển kép, đa điều khiển

■ Đặc điểm chung

- Bộ điều khiển: Rơ le từ tính 16A

- Nhiệt độ làm việc: -5~45°C

- Độ ẩm làm việc: 5-90%

- Nguồn cấp: DC 5V-30V hoặc AC 90-250V

- Tiêu thụ tĩnh: <1mW

- Tải điện trở: 500W trên mỗi kênh

- Tải điện cảm/điện dung: 200W trên mỗi kênh

- Quá tải tối đa: Tải DC: 30V/5A

- Kiểu pin: ER18505M (thay thế: CR17505 hoặc ER17505)

- Tuổi thọ pin: 5 năm

■ Công tắc Starry (1 thiết bị)

- Số model: LS185WH/BL/GD

- Đi dây: Chỉ cần 1 dây nóng trực tiếp

- Trọng lượng: 126g

■ Công tắc Starry (2 thiết bị)

- Số model: LS186WH/BL/GD

- Đi dây: Chỉ cần 1 dây nóng trực tiếp

- Trọng lượng: 135g

■ Công tắc Starry (3 thiết bị)

- Số model: LS187WH/BL/GD

- Đi dây: Chỉ cần 1 dây nóng trực tiếp

- Trọng lượng: 144g

■ Radio

- Giao thức radio: CoSS

- Khoảng cách tín hiệu (Trường mở): 200m

■ Cấu tạo

- Màu sắc: Trắng / Đen / Vàng

- Kích thước: 86*86*39 mm

- Vỏ: ABS + PC
- CÔNG TẮC POLAR
- Nguồn điện độc lập, giải pháp hoàn hảo cho hệ thống dây điện chỉ có dây nóng
- ✂️ Thiết kế đơn giản hiện đại

⚠️ Không nhấp nháy, an toàn và ổn định

⚡ Không cần dây bên ngoài

⚡ Điều khiển kép, đa điều khiển
- Đặc điểm chung

- Bộ điều khiển: Rơ le từ tính 16A - Nhiệt độ làm việc: -5~45°C - Độ ẩm làm việc: 5-90% - Nguồn cấp: DC 5V-30V hoặc AC 90-250V - Tiêu thụ tĩnh: <1mW - Quá tải tối đa: Tải điện trở 500W (một chiều) Tải điện dung/Thu nhỏ 200W (một chiều) - Kiểu pin: ER18505M (CR17505, ER17505) - Tuổi thọ pin: 5 năm - Màu sắc: Trắng - Kích thước: 120*70*35mm - Vỏ: ABS + PC

■ Công tắc Polar (1 thiết bị)

- Số model: LS211-WH1

- Đi dây: Chỉ cần 1 dây nóng trực tiếp

- Trọng lượng: 100g

■ Công tắc Polar (2 thiết bị)

- Số model: LS211-WH2

- Đi dây: Chỉ cần 1 dây nóng trực tiếp

- Trọng lượng: 113g

■ Công tắc Polar (3 thiết bị)

- Số model: LS211-WH3

- Đi dây: Chỉ cần 1 dây nóng trực tiếp

- Trọng lượng: 123g

■ Radio

- Giao thức radio: CoSS

- Khoảng cách tín hiệu (Trường mở): 200m
- 

Works with Apple HomeKit

works with the Google Assistant

WORKS WITH amazon alexa
- Ⓔ Điều khiển giọng nói

Ⓖ Điều khiển ứng dụng

ⓧ Giao tiếp với thiết bị khác
- 18
- Chiếu sáng thông minh
- CÔNG TẮC THÔNG MINH DIMMER & MOTION LS174
- Dimmer điều chỉnh độ sáng kết hợp cảm biến ánh sáng, cảm biến chuyển động

Giảm độ sáng theo ý muốn, cảm ứng động
- Đặc điểm chức năng

- Thiết kế đơn giản hiện đại.

- Điều chỉnh ánh sáng theo thực tế

- Tự động bật và tắt bằng cách phát hiện chuyển động của con người

- Kiểm soát độ sáng chính xác theo phần trăm
- Thông số kỹ thuật

- Mã sản phẩm: LS174

- Nguồn cấp: AC 100-240V 50 / 60Hz

- Kích thước: 120 * 70 * 47mm

- Màu sắc: trắng


- Tải điều khiển: Rơ le chốt từ 10A

- Quá tải tối đa: 200W mỗi kênh
- Phát hiện chuyển động: Có (cảm biến chuyển động tích hợp)


- Phát hiện ánh sáng: Có (cảm biến ánh sáng tích hợp)

- Giao thức vô tuyến: CoSS

- Đèn tương thích: Đèn dây tóc, đèn halogen, đèn LED hoặc các loại đèn khác có điều khiển Triac

- Phạm vi tín hiệu (Trường mở): 100m
- 
- 
- 
- 
- Ⓔ Điều khiển giọng nói

Ⓖ Điều khiển ứng dụng

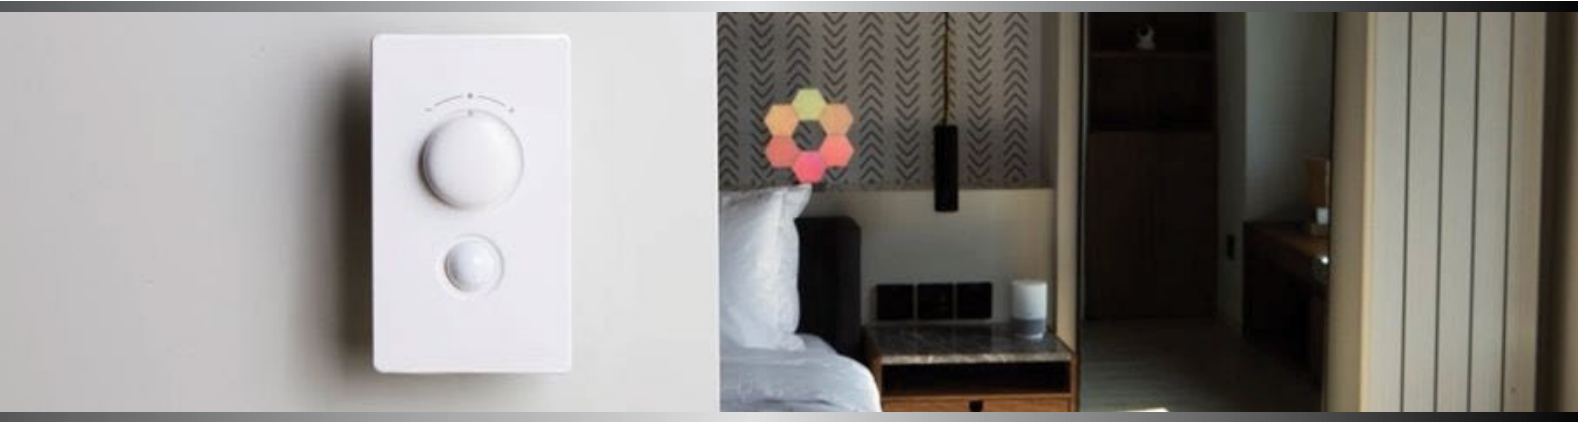ⓧ Giao tiếp với thiết bị khác
- 
- CÔNG TẮC THÔNG MINH DIMMER LS223BL
- 
- Ⓔ Điều khiển giọng nói

Ⓖ Điều khiển ứng dụng

ⓧ Giao tiếp với thiết bị khác
- 
- Công tắc Triac Dimmer là bảng điều khiển nút được LifeSmart thiết kế cho ngành công nghiệp chiếu sáng. Nó sử dụng một cấu trúc nút không được đóng dấu với chất liệu hợp kim nhôm bóng mượt, giúp trải nghiệm điều chỉnh độ sáng nút xoay trở nên dễ dàng. Bởi Bộ điều khiển Triac, xoay để điều chỉnh độ sáng và nhấn để BẬT / TẮT. Nó cũng có thể được thêm vào Ứng dụng Apple Home thông qua Smart Trung tâm, với 1,5 tỷ + thiết bị Apple và phụ kiện HomeKit để tạo thành hệ thống Nhà thông minh.
- Tính năng nổi bật

- Nút vận bằng kim loại, cấu tạo nút chưa dập, bảng điều khiển bằng kính

- Làm mờ thông qua bộ điều khiển triac

- Hoạt động với Apple HomeKit

■ Thông số kỹ thuật

- Số Model: LS223BL

- Cài đặt: giấu trong tường với hộp sau 86

- Nhiệt độ hoạt động: -5 ~ 45

- Độ ẩm hoạt động: 5 ~ 90%

- Giao diện: L out, L in, N

- Nguồn điện: AC 100-240V 50 / 60Hz

- Tiêu thụ tĩnh: <0,6W

- Quá tải tối đa: Tải điện trở 350W

- Tải điện dung: 200VA

■ Cấu tạo

- Màu sắc: Kính đen khung trắng

- Kích thước: Bên ngoài tường: 86 * 86 * 28mm; Trọn sản phẩm: 86 * 86 * 53mm; Vỏ: Bảng điều khiển: Kính, Nắp trên: ABS + PC,

- Cơ sở: PC, Nút: Hợp kim nhôm Anodized

- Trọng lượng: 135g

■ Radio

- Giao thức vô tuyến: CoSS

- Phạm vi tín hiệu: 200m (Trường mở)
- 19

ĐÈN HÀNH LANG/ CẦU THANG



- Đèn treo tường tích hợp cảm biến PIR và cảm biến ánh sáng để tự động chiếu sáng.
- ⑤ **Tự động chiếu sáng và tiết kiệm năng lượng**
Cảm biến PIR tích hợp và cảm biến ánh sáng để tự động chiếu sáng và tiết kiệm năng lượng
- ☔ **Chống thấm nước với bảo vệ chống xâm nhập IP65**
- 👁️ **Chùm sáng có thể điều chỉnh để tạo ra ánh sáng khác nhau và cho các ứng dụng khác nhau**

④ Điều khiển giọng nói

📱 Điều khiển ứng dụng

⌘ Giao tiếp với thiết bị khác

works with the Google Assistant

WORKS WITH amazon alexa

- **Đặc điểm chung**
 - Số Model: LS181
 - Loại đèn LED: SMD LED
 - Nhiệt độ màu tương ứng: 2700K/3000K/4000K/5000K/5700K
 - Quang thông: 700~800lm
 - Phạm vi phát hiện PIR: 10m
 - Góc phát hiện PIR: 120°
 - Nhiệt độ hoạt động: -5~450C
 - Độ ẩm làm việc: 5~90%
 - Nguồn cấp: AC 100-240V
 - Sự tiêu thụ năng lượng: 10W
- **Radio**
 - Giao thức radio: CoSS
 - Khoảng cách tín hiệu (Trường mờ): 200m
- **Cấu tạo**
 - Màu sắc: Đen
 - Kích thước: 132.6*102.7*110mm
 - Trọng lượng: 500g
 - Vỏ: Nắp dưới: i PC

ĐÈN LED DÂY 16 TRIỆU MÀU



- Một dây hoàn hảo gồm 16 triệu màu với độ sáng có thể điều chỉnh và cài đặt trước cho một bầu không khí khác biệt.
- ⚡ **Công nghệ LED công suất thấp**
- 👁️ **16 triệu màu để tạo ra nhiều ánh sáng khác nhau**

④ Điều khiển giọng nói

📱 Điều khiển ứng dụng

⌘ Giao tiếp với thiết bị khác

Works with Apple HomeKit

works with the Google Assistant

WORKS WITH amazon alexa

- **Đặc điểm chung**
 - Số Model: LS065
 - Màu ánh sáng: 16 triệu màu + trắng
 - Mô hình đèn
 - Quang thông: 360ml
 - Nhiệt độ làm việc: -5~450C
 - Độ ẩm làm việc: 5~90%
 - Nguồn cấp: DC 24V
 - Sự tiêu thụ năng lượng: <12W/m
- **Radio**
 - Giao thức radio: CoSS
 - Khoảng cách tín hiệu (Trường mờ): 200m
- **Cấu tạo**
 - Màu sắc
 - Kích thước: 2000*12*3.5mm
 - Trọng lượng: 114g / 2 mét

ĐÈN LED DÂY ĐƠN SẮC

- Một dải ánh sáng đơn sắc có thể điều chỉnh ánh sáng và dải nhiệt độ màu.



⚡ **Công nghệ LED công suất thấp**

👁️ **Điều chỉnh độ sáng**

- **Đặc điểm chung**

Số Model:	KU-2835-120D-24V-CCT	KU-2835-240D-24V-CCT
Công Suất	16W/m	28W/m
Điện áp	24V	
Dải nhiệt độ màu	2700-6500K	
Hiệu suất phát sáng	CW-100lm/W, WW-90lm/W	
LEDs	(60+60) LEDs/m	(120+120) LEDs/m
Khoảng cách có thể cắt	50mm	
Đề rộng	8mm	
Chiều dài	5m	
Chuẩn bảo vệ	IP20	

BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐÈN LED



- Kết nối với trung tâm để điều khiển đèn led dây
- 🗣️ Điều khiển giọng nói
- 📱 Điều khiển ứng dụng
- 🔌 Giao tiếp với thiết bị khác

④ Điều khiển giọng nói

📱 Điều khiển ứng dụng

⌘ Giao tiếp với thiết bị khác



works with the Google Assistant

WORKS WITH amazon alexa

- **Đặc điểm chung**
 - Model LS012
 - Nhiệt độ làm việc: -5~45 o C
 - Công suất nguồn: Tối đa 12W/Mét
 - Điện áp: 24V-5A
 - Khoảng cách tín hiệu (trường mờ): 200m

ĐÈN CHIẾU SÁNG TRÒN CHỐNG CHÓI TI HDL5507-CW








- **Đặc điểm chung**
 - Kích thước sản phẩm: 62 × 87mm
 - Khoảng mở: 55mm - CCT: 2700K-6000K - Công suất: 7W/ 12W - Góc chùm: 25 ° - Hiệu suất phát sáng: 75lm / W
 - Ra: ≥92
 - SDC: < 3
 - CRI: < 13
 - Chiều cao áp dụng: 2,5-3,2m
 - Cài đặt: Nhúng
 - Góc xoay: 30 °

* Lưu ý: đèn đã được trang bị một bộ nguồn, cần phải mua thêm bộ điều khiển bộ sáng hai kênh (0 ~ 10V) để kiểm soát thông minh.

ĐÈN CHIẾU SÁNG TRÒN CHỐNG CHÓI TI HDL7512-CW





- **Đặc điểm chung**
 - Kích thước sản phẩm: 83 × 93mm
 - Khoảng mở đầu: 75mm
 - CCT: 2700K-6000K
 - Công suất: 7W/ 12W
 - Góc chùm: 25 °
 - Hiệu suất phát sáng: 75lm / W
 - Ra: ≥92
 - SDC: < 3
 - CRI: < 13
 - Chiều cao áp dụng: 2,5-3,2m
 - Cài đặt: Nhúng
 - Góc xoay: 30°

* Lưu ý: đèn đã được trang bị một bộ nguồn, cần phải mua thêm bộ điều khiển bộ sáng hai kênh (0 ~ 10V) để kiểm soát thông minh.

BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐỘ SÁNG HAI KÊNH (0-10V)



 Có thể điều chỉnh độ sáng chiếu sáng và nhiệt độ màu

 Công nghệ làm mờ 0-10V

 Hỗ trợ điều khiển lên đến 50 đèn

 Chuyển tiếp nhẹ nhàng đèn mờ

- **Đặc điểm chung**
 - Tên model: LS255
 - Đi dây: Mang điện, trung tính, L0, DIM1+, DIM2+, GND,
 - Bộ điều khiển: Điều khiển đèn 0/1-10V
 - Đèn tích hợp: Bộ điều chỉnh và đèn điều khiển nhiệt độ màu sắc, Tối đa 50 đèn (trong vòng 100A)
 - Nhiệt độ làm việc: -5~45°C
 - Độ ẩm làm việc: 5~90%
 - Nguồn cấp: AC 100-240V 50/60Hz
 - Công suất tiêu thụ: <1W
- Quá tải tối đa: -
- Nút: Nút kết nối
- Bộ chỉ báo: LED
- **Radio**
 - Giao thức radio: CoSS
 - Khoảng cách tín hiệu (Trường mờ): 100m
- **Cấu tạo**
 - Màu sắc: trắng
 - Kích thước: 40*150.5*28mm
 - Trọng lượng: 74g
 - Vỏ: Nắp đáy: PC

COLOLIGHT MIX ACID

PHỐI MÀU TƯƠI MỚI | ĐIỀU KHIỂN BẰNG CỬ CHỈ | HIỆU ỨNG ÁNH SÁNG TUYỆT VỜI | ĐỒNG BỘ VÀ NHẢY THEO NHẠC | ĐIỀU KHIỂN APP | KẾT NỐI BLUETOOTH | ĐIỀU KHIỂN NHÓM

- Bộ xử lý lõi kép giúp tăng hiệu suất gấp 3 lần.
- Các chip mạnh mẽ và thiết kế chi tiết hỗ trợ các hiệu ứng ánh sáng phức tạp một cách mượt mà và tinh tế.
- Thiết kế không gian ánh sáng của bạn trên bàn hoặc tường, định hình hình dạng và hiệu ứng ánh sáng trên Ứng dụng Cololight.

■ Đặc điểm chung

- Số model: LS168P
- Nhiệt độ làm việc: -5~45°C
- Độ ẩm làm việc: 5-90%
- Nguồn cấp: DC 5V / 24V / 18650 Battery
- Công suất tiêu thụ: <5W
- Chế độ điều khiển: Nút / ỨNG DỤNG / Cử chỉ / Nhạc
- Lắp đặt: Bàn / Bề mặt tường
- Kích thước: 128*128*30.6mm
- Trọng lượng: 220g (không có pin)

■ LED

- LED Qty: 37
- Danh mục đèn LED: Tích hợp IC ổ đĩa
- Đèn LED SMD gắn trên bề mặt
- Lumination: 4.5-7lm/LED
- Màu sắc: 16 triệu màu

■ Radio

- Giao thức vô tuyến: Wi-Fi 2.4GHz

COLOLIGHT PRO

16 TRIỆU MÀU RGB HOÀN HẢO | ÂM THANH SỐNG ĐỘNG CỦA MÀU SẮC VÀ ÁNH SÁNG | TÙY CHỈNH HIỆU ỨNG ÁNH SÁNG | ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH & ĐIỀU KHIỂN VOICE | KIỂM SOÁT NHÓM VỚI CÁC SẢN PHẨM COLOLIGHT

- Cololight Pro Player Kit có bảng ánh sáng RGB không chỉ mang đến cho phòng chơi game của bạn mà còn giúp trang trí nhà của bạn lên một tầm cao mới. Cololight Pro Series biến bất kỳ không gian buồn tẻ nào thành một điều gì đó phi thường với nhiều giải pháp chiếu sáng có thể tùy chỉnh cao và dễ dàng lắp đặt.

■ Đặc điểm chung

- Số model: LS166
- Nhiệt độ làm việc: -5~45°C
- Độ ẩm làm việc: 5-90%
- Nguồn cấp: DC 5V 2A (mỗi 10 đơn vị đèn yêu cầu nguồn phụ 1 ampe)
- Công suất tiêu thụ: Thấp nhất 0,3W, tối đa <5W
- Mô-đun LED kết nối tối đa: Lên đến 255 đơn vị trên mỗi bộ điều khiển
- Nút cảm ứng: Có, trên bộ điều khiển chính
- Số lượng đèn LED trên mỗi mô-đun: 19 đèn Led trong một mô-đun Cololight, có thể được điều khiển riêng
- Kích thước: Bảng điều khiển ánh sáng: 86 * 74,5 * 30,5mm
- Trọng lượng: LS166A3: 290g - LS166A6: 1112g - LS166A9: 1592g - LS166A15: 2190g
- Vỏ: ABS + PC

■ Radio

- Giao thức vô tuyến: Wi-Fi 2.4GHz

COLOLIGHT TRIANGLE LIGHT

HIỆU ỨNG ÁNH SÁNG LỘNG LẦY | TREO TƯỜNG | NHIỀU KHE KẾT NỐI

- Tăng thêm hương vị cho đêm chơi game và xem phim của bạn với bảng đèn Cololight Triangle RGB. Bảng điều khiển đèn Triangle được nâng cấp sáng hơn, trọng lượng nhẹ hơn và không có vách ngăn giữa các tấm.

■ Đặc điểm chung

- Số model: LS165A6
- Nhiệt độ làm việc: -10~40°C
- Độ ẩm làm việc: 0~85%
- Nguồn cấp: DC 24V
- Công suất tiêu thụ: 2W/LED
- Điều khiển: Nút / ỨNG DỤNG / Giọng nói / Nhạc
- Mở rộng: Có (cần mua tiện ích mở rộng)
- Lắp đặt: Treo tường
- Kích thước: Bảng điều khiển: 176 * 153 * 8mm; Bao bì: 290 * 240 * 100mm
- Trọng lượng: 955g

■ LED

- Số lượng LED: 6
- Màu sắc: 16 triệu màu
- Chỉ số kết xuất màu: ≥80
- Tuổi thọ: 30.000 giờ

■ Radio

- Giao thức vô tuyến: Wi-Fi 2.4GHz

COLOLIGHT MIX

BẢNG ÁNH SÁNG RGB | CÓ THỂ MỞ RỘNG MÔ-ĐUN | ĐỒNG BỘ VỚI ÂM NHẠC | GẮN TỪ TÍNH CÀI ĐẶT BỘ HẸN GIỜ | THIẾT KẾ ÁNH SÁNG TỰ LÀM | KIỂM SOÁT NHÓM | HIỆU ỨNG ÁNH SÁNG ĐỘNG

- Bộ xử lý lõi kép giúp tăng hiệu suất gấp 3 lần

Các chip mạnh mẽ và thiết kế chi tiết hỗ trợ các hiệu ứng ánh sáng phức tạp một cách mượt mà và tinh tế.

- Thiết kế không gian ánh sáng của bạn với nhiều tiện ích mở rộng trên bàn hoặc tường, định hình hình dạng và hiệu ứng ánh sáng trên Ứng dụng Cololight.

■ Đặc điểm chung

- Số model: LS168A
- Nhiệt độ làm việc: -5~45°C
- Độ ẩm làm việc: 5-90%
- Nguồn cấp: DC 5V / 24V / 18650 Pin
- Công suất tiêu thụ: 7.5W
- Chế độ điều khiển: Nút / ỨNG DỤNG / Cử chỉ / Nhạc
- Mở rộng: Có (cần mua tiện ích mở rộng)
- Lắp đặt: Bàn / Bề mặt tường
- Kích thước: 128*128*30.6mm
- Trọng lượng: 165g (không có pin)

■ LED

- LED Qty: 37
- Danh mục đèn LED: Tích hợp IC ổ đĩa
- Đèn LED SMD gắn trên bề mặt
- Lumination: 4.5-7lm/LED
- Màu sắc: 16 triệu màu

■ Radio

- Giao thức vô tuyến: Wi-Fi 2.4GHz

COLOLIGHT STRIP

16 TRIỆU HIỆU ỨNG ÁNH SÁNG KHÁC NHAU | CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH ĐỘ DÀI BẰNG CÁCH CẮT ĐỂ DẠNG CÀI ĐẶT ĐỂ ĐIỀU KHIỂN THÔNG QUA ỨNG DỤNG APPLE HOME | TRÌNH HIỂN THỊ ÂM NHẠC-COLOLIGHT STRIP ĐỒNG BỘ VỚI ÂM NHẠC CỦA BẠN.

- Cololight Strips là cách hoàn hảo để thêm không khí vào bất kỳ căn phòng nào và với tính linh hoạt độc đáo. Có khả năng tạo ra 16 triệu hiệu ứng ánh sáng khác nhau với độ sáng có thể điều chỉnh và các chế độ cài đặt sẵn, bạn luôn có thể dễ dàng thiết lập tâm trạng cho bữa tối lãng mạn đó và chuyển tiếp liền mạch sang bối cảnh bữa tiệc. Để đèn của bạn thay đổi theo môi trường mong muốn dựa trên thời gian trong ngày, nhiệt độ hoặc thậm chí bằng cách mở cửa.

■ Đặc điểm chungLED

- Số model: LS167S3
- Nhiệt độ làm việc: -5~45°C
- Độ ẩm làm việc: 5-90%
- Nguồn cấp: DC 5V 2A
- Mức tiêu thụ tĩnh: 0,2W / LED
- Bảo vệ chống xâm nhập: IP65 (dải)
- Có thể cắt và mở rộng
- Màu sắc: Trắng
- Kích thước: Chiều dài dải: 2m (Bộ khởi động)
- Bộ điều khiển: 46,5 * 30,5 * 28mm
- Trọng lượng: 54g (bộ điều khiển)

■

- LEDs/M: 30
- Danh mục đèn LED: Tích hợp IC ổ đĩa
- Đèn LED SMD gắn trên bề mặt
- Lumination: 4.5-7lm/LED
- Màu sắc: 16 triệu màu

■ Radio

- Giao thức vô tuyến: Wi-Fi 2.4GHz

COLOLIGHT PLUS

SÁNG TẠO KIỂU DÁNG ĐÈN VỚI KHỐI HÌNH LỤC GIÁC | 16 TRIỆU MÀU ĐỂ TẠO RA CÁC HIỆU ỨNG ÁNH SÁNG KHÁC NHAU THAY ĐỔI MÀU SẮC VỚI ÂM NHẠC | HOẠT ĐỘNG VỚI CÁC TRỢ LÝ GIỌNG NÓI PHỔ BIẾN NHẤT (TRỢ LÝ GOOGLE, AMAZON ALEXA, SIRI, V.V.)

- Cololight PLUS là bản nâng cấp cho Cololight và Cololight PRO. Nó là một ánh sáng xung quanh hỗ trợ tách khớp và thay đổi màu sắc. Cololight PLUS có thể hoạt động với Apple HomeKit. Nó có thể được đặt trên bàn hoặc lắp đặt làm tường nền, trần treo. Các chức năng độc đáo của nó như thay đổi màu sắc theo nhạc, điều khiển bằng giọng nói mang đến khả năng chơi thông minh vào hệ thống chiếu sáng, mang đến nhiều trải nghiệm khác nhau.

■Đặc điểm chung

- Số model: LS167S3
- Màu LED: 16 triệu màu
- Nhiệt độ làm việc: -5~45°C
- Độ ẩm làm việc: 5-90%
- Nguồn cấp: DC 5V 2A
- Mức tiêu thụ tĩnh: 0,3W ở mức thấp nhất, tối đa <5W
- Mô-đun LED kết nối tối đa: Lên đến 255 đơn vị trên mỗi bộ điều khiển
- Nút cảm ứng: Có, trên bộ điều khiển chính
- Số lượng đèn LED trên mỗi mô-đun: 19 đèn Led trong một mô-đun Cololight, có thể được điều khiển riêng

- Màu sắc: trắng ngà
- Kích thước: Mô-đun LED: 86 * 74,5 * 30,5mm
- Bộ điều khiển Homekit: 46,5 * 30,5 * 28mm
- Bộ cố định: 16,5 * 17,5 * 9mm
- Đầu nối: 23,1 * 17,5 * 9mm
- Đế vuông: 201 * 201 * 15,3mm
- Trọng lượng: Mô-đun Led: 52,5g
- Bộ điều khiển Homekit: 54g
- Cố định: 2g
- Đầu nối: 2,6g
- Đế vuông: 150g
- Vỏ bọc: Nắp trên: ABS; Khác: ABS + PC

CAMERA TRONG NHÀ



- Điều khiển giọng nói
- Điều khiển ứng dụng

- Một camera trong nhà thông minh với khả năng phát hiện con người, cho phép bạn theo dõi những gì quan trọng mà không nhận được cảnh báo sai gây phiền nhiễu

- Giám sát thời gian thực độ nét cao 1080P**
- Nói chuyện hai chiều**
- Nhìn đêm hồng ngoại**
- Giao tiếp với các thiết bị khác và cảnh báo**

Đặc điểm chung

- Số model: LS258 - Fov: 80±5° (Ngang) - Nhiệt độ làm việc: -5~45°C - Độ ẩm làm việc: 5-90% - Nguồn cấp: DC5V - Công suất tiêu thụ: <5W - Pin: Không - Giao diện: Cấp nguồn đầu vào USB - Khe thẻ TF - Bộ chỉ báo LED: Xanh lam - Cấp bảo vệ: Trong nhà - Network: Wi-Fi 2.4GHz

Âm thanh

- Nói hai chiều: Có - Thông báo âm thanh: Không - Loa: 1 - Mic: 1

Lưu trữ

- Lưu trữ tích hợp: Không
- Lưu trữ bên ngoài: Thẻ TF

Cấu tạo

- Màu sắc: Trắng ngà
- Kích thước: 70*70*110mm
- Trọng lượng: 220g
- Vỏ: ABS

CAMERA NGOÀI TRỜI



- Điều khiển giọng nói
- Điều khiển ứng dụng
- Giao tiếp với thiết bị khác

- Camera ngoài trời 1080P với âm thanh ánh sáng báo động để chủ động bảo vệ ngôi nhà của bạn 24/7

- Giám sát thời gian thực độ nét cao 1080P**
- Rắn đe tích cực nhờ ánh báo âm thanh ánh sáng**
- Nhìn đêm hồng ngoại**
- Cấp bảo vệ IP66 để lắp đặt ngoài trời**

Đặc điểm chung

- Số model: LS259
- Fov: 110°
- Nhiệt độ làm việc: -5~45°C
- Độ ẩm làm việc: 5-90%
- Nguồn cấp: DC 12V
- Công suất tiêu thụ: <12W
- Pin: No
- Giao diện: Cổng nguồn Cổng Ethernet / Cổng nguồn PoE/ Cổng ăng ten/ Khe thẻ TF
- Bộ chỉ báo LED: No
- Cấp bảo vệ: Trong nhà/Ngoài trời IP66
- Network: Wi-Fi 2.4GHz
- Nút: Nút kết nối/làm việc
- Độ phân giải: 1080P
- Độ nén: H.264

- Nhìn đêm: IR15m
- PTZ: Điều chỉnh bằng tay

Âm thanh

- Nói hai chiều: Có - Thông báo âm thanh: No
- Loa: 1 - Mic: 1

Lưu trữ

- Lưu trữ tích hợp: No
- Lưu trữ bên ngoài:Thẻ TF

Cấu tạo

- Màu sắc: Trắng ngà
- Kích thước: 70*70*184mm
- Trọng lượng: 411 g
- Vỏ: Hợp kim nhôm

CAMERA BULLET B14 AI

- Nâng cấp đầy đủ, bảo vệ 24/7

- Màu nhìn ban đêm**
- Mic tích hợp, thính giác 6 mét**
- Độ mở siêu rộng F1.0**
- AI phát hiện người / phương tiện**

Video

- Số model: LS214A2
- Thiết bị hình ảnh: 1/3 "
- Điểm ảnh hiệu quả: 4MP: 2560 (H) × 1440 (V)
- Hệ thống quét: CMOS tiên bộ
- Min.Illumination: Màu 0,0005 Lux @ (F1.0 , AGC TRÊN); B / W 0 lux @ IR ON

Loại ống kính

- Độ dài tiêu cự (Tỷ lệ thu phóng): 3,6 mm
- Tối đa Tỷ lệ khẩu độ: F1.0
- Trường nhìn góc: Ngang: 77,2, Dọc: 42,3. Đường chéo: 90,4
- Loại ống kính: Cố định (M12)

Cấu tạo

- IR LED: 1
- Ánh sáng ấm áp: 2
- Đèn xanh đỏ: 2 (1 Đỏ & 1 Xanh lam)
- Chiều dài có thể xem IR: Lên đến 25m
- Ánh sáng ấm áp: Lên đến 20m
- Chiều dài có thể xem: Ánh sáng ấm mặc định, ánh sáng hồng ngoại có thể chuyển đổi
- Loại ánh sáng bổ sung: Chế độ màu đầy đủ / Chế độ ngày & đêm
- Cân bằng trắng: Tự động / Thủ công
- Âm thanh: Micrô & Loa tích hợp
- Phát hiện con người & phương tiện
- Các tính năng thông minh: Phát hiện con người & phương tiện Phát hiện xâm nhập theo chu vi Phát hiện cắt ngang dòng



- Điều khiển giọng nói
- Điều khiển ứng dụng
- Giao tiếp với thiết bị khác

Network

- Ethernet: RJ45(10/100BASE-T)
- Định dạng nén video: H.265/H.264
- Điều chỉnh chất lượng video: 128Kbps ~ 4Mbps
- An ninh: Bộ lọc địa chỉ IP; mật khẩu phức tạp; Tên người dùng và mật khẩu đã xác thực

Môi trường tự nhiên

- Điều kiện hoạt động: -30 ~ + 55 ° C / nhỏ hơn ≤ 95% RH
- Bảo vệ sự xâm nhập: IP66

Điện năng

- Điện áp đầu vào / Dòng điện D12V / POE (IEEE802.3af)
- Màu sắc / Chất liệu Trắng / Kim loại

SMART DOOR LOCK (CLASSIC)

■ Hệ thống khóa cửa thông minh là hệ thống sản phẩm thành công dựa trên những thành tựu công nghệ kỹ thuật. Mang lại những tính năng, công dụng hữu hiệu phục vụ lợi ích cao cho con người.

■ Đặc điểm chungCấu tạo

- Số model: LS101GS / SL
- Nguồn cấp: 8 pin kiềm AA, 12V
- Thời gian sử dụng pin: lên tới 2 năm
- Cung cấp điện khẩn cấp: USB
- Kích thước: 385 * 75 * 33mm
- Khóa tương thích: 6068 thân khóa
- Vỏ bọc: Bảng kính, hợp kim kẽm
- Màu sắc: Vàng bạc
- Chức năng mật mã: Vân tay, mật khẩu, thẻ NFC, chìa khóa khẩn cấp, Mật khẩu tạm thời, Báo động mật khẩu xâm nhập
- Số lượng lưu trữ: Vân tay * 100 / Mật khẩu * 30 / Thẻ NFC * 255

- Thông báo về điện thoại khi có người mở cửa.
- Cài đặt ID theo tên từng thành viên.
- Mở khóa từ xa, đặt mật khẩu tạm thời...
- Tích hợp thẻ từ – Vân tay – Mã số – 2 chìa khóa cơ
- Theo dõi lịch sử ra vào.
- Chốt cửa an toàn
- Thiết kế 2 màu vàng đen sang trọng.
- Kết hợp với các thiết bị thông minh LifeSmart để tạo ra ngôi nhà thông minh, an toàn.
- Đạt giải thưởng iF DESIGN AWARD

- Điều khiển ứng dụng
- ⊗ Giao tiếp với thiết bị khác



KHÓA CỬA THÔNG MINH LOOK C100

■ Giúp bạn an toàn và không phải lo lắng mỗi khi mở cửa

□ Thiết kế bảng điều khiển siêu mỏng

□ Nhiều cách để truy cập

□ Màn hình cảm ứng thông minh kỹ thuật số siêu rõ nét

□ Chip tích hợp hiệu suất cao

■ Đặc điểm chung

- Số model: C100
- Cách mở khóa: Vân tay / Mật khẩu / Chìa khóa cơ học / Ứng dụng LifeSmart
- Dung lượng người dùng: Nhóm 99 người
- Đầu đọc dấu vân tay: Cảm biến bán dẫn
- Nhập mật khẩu: Phím cảm ứng
- Chức năng mật khẩu: Mật khẩu ảo; Bảo vệ bằng mật khẩu
- Hệ thống chip: CPU kép và hệ thống kép
- Thời gian nhận dạng vân tay: <0.5s
- Móc trượt: Chịu lực
- Khóa xi lanh: Hạng C
- Phím cơ học: 2
- Nguồn cấp: Pin kiềm AA 4 * 1.5V
- Nhiệt độ hoạt động: -250C~550C
- Độ dày cửa phù hợp: 46-115mm
- Thân khóa phù hợp: J6068 (Tiêu chuẩn)

■ Radio

- Giao thức radio: CoSS
- Khoảng cách tín hiệu (Trường mở): 100m

■ Cấu tạo


- Màu sắc: đen
- Kích thước: 363mm*73mm*23mm
- Vỏ: Hợp kim nhôm

- Điều khiển ứng dụng
- ⊗ Giao tiếp với thiết bị khác



KHÓA CỬA THÔNG MINH NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT 3D X100

Camera kép:	Bộ đôi camera mắt mèo quang phổ có độ phân giải full HD 1080, ống kính có góc siêu rộng 120°, chế độ quang sát màu sắt ban đêm.
Chất liệu:	Hợp kim nhôm
Kích thước:	Mặt trước: 427 * 73 * 61mm, mặt sau: 421 * 73 * 74mm
Mở khóa:	Có 9 cách mở khóa như: Nhận diện khuôn mặt/ vân tay/ mật khẩu/ thẻ từ/ chìa khóa cơ/ ứng dụng trên điện thoại di động/ Tự nhiên từ xa/ xác thực hai yếu tố/ chế độ thường mở.
Đặc điểm kỹ thuật:	24mm * 240mm (Kích thước của các khung cửa khác có thể được điều chỉnh bằng cách thay thế tấm dẫn hướng).
Thích hợp lắp đặt:	Cửa kim loại, cửa gỗ (phù hợp với độ dày cửa 40mm ~ 120mm)
Dung lượng:	100 Vân tay / 100 Mật khẩu /100 Thẻ từ /100 Khuôn mặt.
Nhận diện khuôn mặt:	Nhận dạng mặt hơn 2 triệu điểm ảnh RGB và hơn 2 triệu điểm ảnh hồng ngoại 1080P @ 25fps.
Quá trình nhận diện:	Tốc độ phát hiện và thuật toán nhận diện khuôn mặt < 2s toàn bộ quá trình.
Chiều cao:	Với góc phát hiện siêu lớn (ngang 120 ° - dọc 120 °) phạm vi chiều cao được phát hiện từ 0,7m đến 2,5m.
Khoảng cách:	Nhận diện khuôn mặt tốt nhất từ 0,5 đến 1,5m. Góc phát hiện: ngang 120° dọc 120°
Kết nối mạng:	WiFi: IEEE 802.11b/g /n.
Nguồn cấp:	Pin lithium 7,5 V 7750mAh + 5000mAh
Chức năng báo động:	Cửa không đóng sau khi hết thời gian chờ, cảnh báo không đóng cửa, cảnh báo xâm nhập phá hoại, cảnh báo pin yếu, cảnh báo giả mạo, cảnh báo khóa lỗi, phát hiện đối tượng lảng vảng.

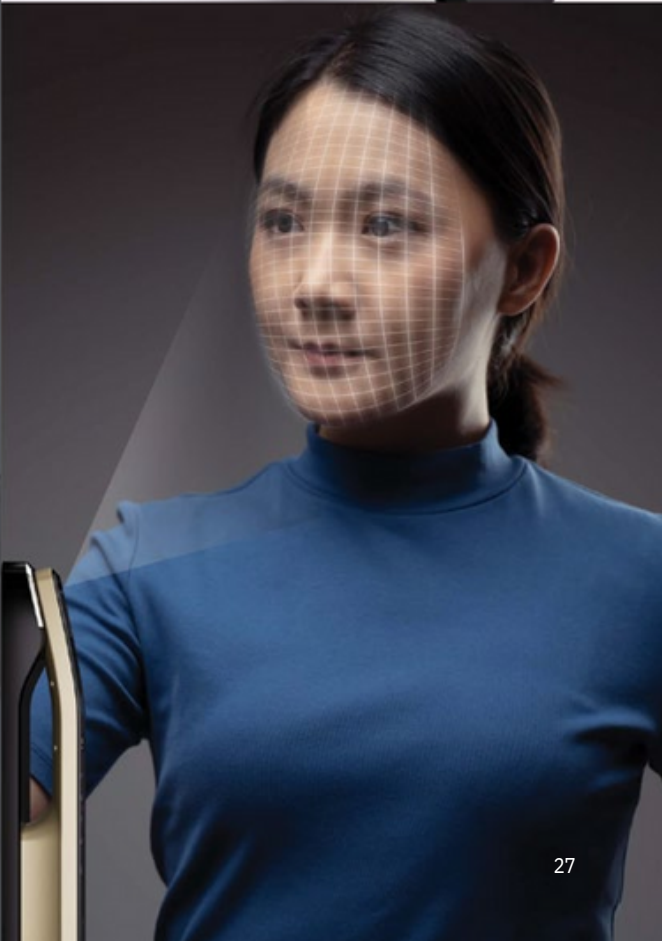

CẢM BIẾN CỬA SỔ/ CỬA CHÍNH DEFED

- Tiếp điểm mở cửa chính / cửa sổ áp dụng cho hầu hết các cửa sổ hoặc cửa chính như bạn muốn.

 **Phát hiện nhiệt độ và chỉ báo LED**

 **Bảo vệ và cảnh báo xâm nhập**

 **Khoảng cách không dây 800m (trường mở)**

 **Tuổi thọ pin lên đến 10 năm**

■ Đặc điểm chung

- Số Model: LS202WH
- Cài đặt: -5~450C
- Nhiệt độ hoạt động: 5~90%
- Độ ẩm hoạt động: 1 pin CR123A, 3V
- Sự tiêu thụ năng lượng: điện năng tĩnh ≤ 0,01mw
- Tuổi thọ pin: Lên đến 10 năm
- Yếu tố nhạy cảm: Cảm biến từ tính, cảm biến nhiệt độ
- Khoảng cách kích hoạt: 2.5cm
- Giao diện: Giao diện NC cho cảm biến mở rộng
- Nút: Nút chuyển đổi nguồn
- Chỉ báo LED: LED×1
- Màn hình
- Âm thanh

■ Radio

- Giao thức radio: CoSS
- Khoảng cách tín hiệu (Trường mở): 800m
- Tần số Radio: 433MHz

■ Cấu tạo

- Màu sắc: Đen
- Kích thước: Cảm biến: 22*22*89mm, Nam châm: 10*12*89mm
- Trọng lượng: 44g
- Vỏ: Nắp dưới: i PC



 Điều khiển ứng dụng

 Giao tiếp với thiết bị khác



CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG DEFED

- Cảm biến chuyển động DEFED là một cảm biến chuyển động tùy thuộc vào công nghệ cảm biến hồng ngoại thụ động

 **Bảo vệ chống giả mạo**

 **Khoảng cách phát hiện dài lên đến 12M**

 **Tuổi thọ pin lên đến 7 năm**

 **Độ nhạy có thể điều chỉnh**

■ Đặc điểm chung

- Số Model: LS203WH
- Cài đặt: Giá treo tường
- Nhiệt độ hoạt động: -5~450C
- Độ ẩm hoạt động: 5~90%
- Chỉ báo LED: Có
- Tiêu thụ tĩnh: ≤ 0.05mw
- Phạm vi phát hiện hồng ngoại: Lên đến 12m
- Góc phát hiện hồng ngoại: Lên đến 90°
- Cung cấp năng lượng: Battery CR123A, 3V
- Tuổi thọ pin: Lên đến 7 năm

■ Radio

- Giao thức radio: CoSS
- Khoảng cách tín hiệu (Trường mở): 800m

■ Cấu tạo

- Màu sắc: trắng
- Kích thước: 100 * 59,2 * 50mm (chỉ cảm biến) 100 * 59,2 * 67,3mm (có giá đỡ)
- Vỏ: ABS+PC
- Khối lượng tịnh (có pin): 110g (có pin)



 Điều khiển ứng dụng

 Giao tiếp với thiết bị khác



REMOTE ĐIỀU KHIỂN

- Bộ điều khiển cầm tay thuận tiện nhất cho bạn để báo động

 **Nút tùy chỉnh để kích hoạt cảnh**

 **Hệ thống báo động và hệ thống nhà thông minh**

 **Truyền khoảng cách không dây 800m (lĩnh vực mở)**

 **Chỉ báo đèn LED cho phản hồi trực quan**

■ Đặc điểm chung

- Số Model: LS201WH
- Nhiệt độ hoạt động: -5~450C
- Độ ẩm hoạt động: 5~90%
- Nguồn cấp: 1 Pin CR2450, 3V
- Tuổi thọ pin: Lên đến 10 năm
- Nút: 4 nút
- Chỉ báo: LED

■ Radio

- Giao thức radio: CoSS
- Khoảng cách tín hiệu (Trường mở): 800m

■ Cấu tạo

- Màu sắc: Trắng
- Kích thước: 74*39*11.9mm
- Trọng lượng: 19g
- Vỏ: Nắp đáy: PC



 Điều khiển ứng dụng

 Giao tiếp với thiết bị khác



CÒI BÁO ĐỘNG TRONG NHÀ DEFED

- Còi báo động trong nhà DEFED là công cụ thông báo âm thanh của hệ thống báo động. Khi có một tín hiệu báo động được kích hoạt, một thông báo lớn sẽ được tạo ra bởi thiết bị này.

 **Âm thanh tối đa có thể lên đến 105dB**

 **Tuổi thọ pin lên đến 5 năm**

 **Bảo vệ chống giả mạo**

■ Đặc điểm chung

- Số Model: LS204WH
- Cài đặt: Giá treo tường
- Nhiệt độ hoạt động: -5~450C
- Độ ẩm hoạt động: 5~90%
- Chỉ báo LED: Có
- Tiêu thụ tĩnh: ≤ 0.3mw
- Giao diện: Giao diện cho chỉ báo LED mở rộng
- Cung cấp năng lượng: 2 Pin CR123A, 3V
- Âm lượng âm thanh: 87 ~ 105dB ở khoảng cách 1m
- Tần số hoạt động buzzer: 3500 ± 500Hz
- Tuổi thọ pin: Lên đến 5 năm

■ Radio

- Giao thức radio: CoSS
- Khoảng cách tín hiệu (Trường mở): 800m

Cấu tạo

- Màu sắc: Trắng
- Kích thước: 85.6*85.6*34mm
- Trọng lượng: 130g



 Điều khiển ứng dụng

 Giao tiếp với thiết bị khác

AN NINH GIA ĐÌNH

BỘ BÁO ĐỘNG DEFED

- Thiết kế chống giả mạo cho tất cả các thiết bị
- Tín hiệu báo động GSM
- Phản hồi một phần nghìn giây
- Phòng chống tắt nguồn
- Tương thích với Máy ảnh bên thứ 3
- Liên kết thông minh với các thiết bị nhà thông minh khác



CẢM BIẾN CỬA SỔ/ CỬA CHÍNH CUBE



- Điều khiển ứng dụng
- Giao tiếp với thiết bị khác



- Một cảm biến cửa / cửa sổ kết hợp cảm biến từ trường dễ lắp đặt và cảm biến rung
- Báo động từ xa khi phát hiện mở hoặc rung**
- Thông báo và tìm kiếm qua ứng dụng**
- Một nút để điều khiển cảnh**
- Phản hồi thời gian thực về trạng thái cửa chính / cửa sổ**

- Đặc điểm chung**
 - Số model: LS058WH / LS149WH (Nhật Bản)
 - Nhiệt độ làm việc: -5~45°C
 - Độ ẩm làm việc: 5-90%
 - Nguồn cấp: 1 Pin CR2450, 3V
 - Tiêu thụ tĩnh: <1mW
 - Thời hạn pin: Lên đến 1 năm
 - Phần tử cảm biến: Cảm biến từ tính, cảm biến rung
 - Phát hiện: Phát hiện trượt và rung cửa sổ và cửa chính
 - Giao diện
 - Nút: Nút tùy chỉnh, nút kết nối
- Bộ chỉ báo: LED
- Hiển thị
- Âm thanh
- Radio**
 - Giao thức radio: CoSS
 - Khoảng cách tín hiệu (Trường mở): 100m
- Cấu tạo**
 - Màu sắc: Trắng ngà
 - Kích thước: 38.4*38.4*14.6mm
 - Trọng lượng: 20g
 - Vỏ: Nắp dưới: i ABS + PC

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG CUBE



- Điều khiển ứng dụng
- Giao tiếp với thiết bị khác



- Cảm biến chuyển động nhỏ gọn kết hợp công nghệ PIR và phát hiện ánh sáng.
- Phát hiện góc rộng 120 °**
- Tích hợp cảm biến ánh sáng để chuyển chế độ ngày / đêm**
- Thông báo và tìm kiếm qua ứng dụng**
- Kích thước nhỏ gọn và có thể được đặt ở bất cứ đâu**

- Đặc điểm chung**
 - Số model: LS062WH / LS150WH (Nhật Bản)
 - Nhiệt độ làm việc: -5~45C
 - Độ ẩm làm việc: 5~90%
 - Nguồn cấp: 1 Pin CR2450, 3V
 - Tiêu thụ tĩnh: <1mW
 - Thời hạn pin: Lên đến 1 năm
 - Phần tử cảm biến: Cảm biến hồng ngoại bị động, cảm biến ánh sáng
 - Bộ chỉ báo: 5m/120°
 - Hiển thị: LED
- Radio**
 - Giao thức radio: CoSS
 - Khoảng cách tín hiệu (Trường mở): 100m
- Cấu tạo**
 - Màu sắc: trắng ngà
 - Kích thước: 38.4*38.4*22.4mm
 - Trọng lượng: 20 g
 - Vỏ: ABS + PC

CẢM BIẾN MÔI TRƯỜNG CUBE



- Điều khiển ứng dụng
- Giao tiếp với thiết bị khác



- Một thiết bị để theo dõi đồng thời nhiệt độ, độ ẩm và độ chiếu sáng và hiển thị dữ liệu này bằng màn hình LCD.
- Tích hợp nhiều cảm biến bao gồm phát hiện nhiệt độ, phát hiện độ ẩm và phát hiện ánh sáng**
- Hiển thị dữ liệu thời gian thực trên màn hình**
- Thông báo và tìm kiếm qua ứng dụng**
- Kích thước nhỏ và có thể được đặt ở bất cứ đâu**

- Đặc điểm chung**
 - Số model: LS063WH/LS091WH (Nhật Bản)
 - Nhiệt độ làm việc: -5~45°C
 - Độ ẩm làm việc: 5-90%
 - Nguồn cấp: 1 Pin CR2450, 3V
 - Tiêu thụ tĩnh: <1mW
 - Thời hạn pin: Lên đến 1 năm
 - Phần tử cảm biến: Cảm biến nhiệt độ, cảm biến độ ẩm, cảm biến ánh sáng
 - Phát hiện: Nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng
 - Giao diện
 - Nút: Nút kết nối
- Bộ chỉ báo: LED
- Hiển thị: LED
- Âm thanh
- Radio**
 - Giao thức radio: CoSS
 - Khoảng cách tín hiệu (Trường mở): 100m
- Cấu tạo**
 - Màu sắc: trắng ngà
 - Kích thước: 38.4*38.4*16.2mm
 - Trọng lượng: 24 g
 - Vỏ: ABS + PC

NÚT NHẤN NGŨ CẢNH CUBE



- Điều khiển ứng dụng
- Điều khiển giọng nói
- Giao tiếp với thiết bị khác



- Một cú nhấp chuột đơn giản để thực hiện các công việc phức tạp
- Kích thước nhỏ gọn và có thể được đặt ở bất cứ đâu**
- Dễ dàng chuyển sang các chế độ khác nhau**
- Nhiều tùy chọn màu sắc (Trắng / Đỏ / Gỗ)**

- Đặc điểm chung**
 - Số model: LS069WH
 - Nhiệt độ làm việc: -5~45°C
 - Độ ẩm làm việc: 5-90%
 - Nguồn cấp: 1 Pin CR2450, 3V
 - Thời hạn pin: Lên đến 1 năm
 - Nút: Nút điều khiển/ Nút kết nối
 - Bộ chỉ báo: LED
- Cấu tạo**
 - Màu sắc: trắng ngà
 - Kích thước: 120*70*47mm (với nút bộ điều chỉnh) 68*40*27mm (lắp ốp trên bề mặt)
 - Trọng lượng: 110 g
 - Vỏ: Nắp đáy: PC, khác: ABS+PC
- Radio**
 - Giao thức radio: CoSS
 - Khoảng cách tín hiệu (Trường mở): 100m

CẢM BIẾN KHÍ GAS



- Điều khiển ứng dụng
- Giao tiếp với thiết bị khác



- Một cảm biến khí có báo động âm thanh để thông báo ngay lập tức
- Phát hiện nhiều loại khí bao gồm metan, khí tự nhiên và khí sinh học**
- Thông báo và tìm kiếm qua ứng dụng**
- Giám sát thời gian thực an toàn ngôi nhà của bạn**
- Báo động âm thanh tích hợp**

- Đặc điểm chung**
 - Số model: LS086WH
 - Nhiệt độ làm việc: -5~450C
 - Độ ẩm làm việc: Metan, khí tự nhiên, khí sinh học
 - Kiểu phát hiện: Cảm biến khí gas
 - Cảm biến: Phạm vi nồng độ: 300~10000ppm
 - Độ nhạy có thể điều chỉnh
 - Nguồn cấp: DC 5V
 - Công suất tiêu thụ: 450mW
 - Pin cấp nguồn: Không
 - Kiểu pin
 - Giao diện: Nguồn cấp usbX2 (Hai hướng, chỉ cần kết nối một trong hai hướng)
- Nút: Nút tự kiểm tra
- Bộ chỉ báo: LED
- Báo động âm thanh: Loa báo động
- Áp lực âm thanh báo động > 70db/m
- Radio**
 - Giao thức radio: CoSS
 - Khoảng cách tín hiệu (Trường mở): 200m
- Cấu tạo**
 - Màu sắc: Trắng ngà
 - Kích thước: 71*71*32mm
 - Trọng lượng: 55g
 - Vỏ: Nắp đáy: ABS

ĐẦU BÁO GAS ÂM TRẦN(ZIGBEE)



- Điều khiển ứng dụng
- Giao tiếp với thiết bị khác

- Mọi sự cố rò rỉ gas đều có thể được phát hiện và cảnh báo kịp thời
- Các yếu tố nhạy cảm với khí tiên tiến**
- Độ nhạy cao và hoạt động ổn định**
- Lắp đặt trần nhà**
- Âm thanh tối đa có thể lên đến 70dB**
- Hỗ trợ âm thanh và ánh sáng / cảnh báo mạng không dây**

- Đặc điểm chung**
 - Số model: JT-GA102 - Phương pháp cài đặt: Ceiling-mounted
 - Nhiệt độ làm việc: 0~550C
 - Độ ẩm làm việc: ≤95%RH
 - Nguồn cấp: AC 100 - 240V
 - Dự phòng hiện tại: <100mA
 - Bảo động hiện tại: <150mA
 - Loại khí phát hiện: Methane (natural gas)
 - Nồng độ khí báo động: 8%LEL
 - Phạm vi lỗi nồng độ: ±3%LEL
- Âm thanh báo động: Alarm speaker
- Áp suất âm thanh báo động ≥ 70db (1m trước đầu báo)
- Radio**
 - Giao thức radio: ZigBee 3.0
 - Khoảng cách tín hiệu (Trường mở): 80m
- Cấu tạo**
 - Màu sắc: Trắng
 - Kích thước: 680×65×45mm
 - Vỏ: PC, ABS g

CẢM BIẾN NƯỚC RÒ RỈ



- Điều khiển ứng dụng
- Giao tiếp với thiết bị khác



- Đảm bảo an toàn và sự thoải mái khi sử dụng khi có rò rỉ nước

- Phát hiện rò rỉ nước
- Giám sát thời gian thực về an toàn ngôi nhà của bạn
- Thông báo và tìm kiếm qua ứng dụng

■ Đặc điểm chung

- Số model: LS064WH
- Nhiệt độ làm việc: -5~45°C
- Độ ẩm làm việc: 5~90%
- Kiểu phát hiện: Rò rỉ nước
- Cảm biến: Cảm biến rò rỉ
- Nguồn cấp: 1 Pin CR2450, 3V
- Công suất tiêu thụ: Tiêu thụ tĩnh<30μw
- Tiêu thụ khi báo động<100mw
- Thời hạn pin: Lên đến 1 năm
- Giao diện: Đầu dò cảm biến nước
- Nút: Nút kết nối

- Bộ chỉ báo: LED
- Hiển thị
- Báo động âm thanh

■ Radio

- Giao thức radio: CoSS
- Khoảng cách tín hiệu (Trường mở): 100m

■ Cấu tạo

- Màu sắc: trắng ngà
- Kích thước: 50*72*20mm
- Trọng lượng: 31 g
- Vỏ: ABS + PC

ĐẦU BÁO KHÓI QUANG ĐIỆN ĐỘC LẬP (ZIGBEE)



- Điều khiển ứng dụng
- Giao tiếp với thiết bị khác

- Phát hiện nháy cảm để ngăn chặn hỏa hoạn trước khi chúng xảy ra.



■ Cảm biến quang điện ổn định và nhạy



■ Chứng nhận sản phẩm: CCCF / ROHS / CE



■ Âm lượng báo động lớn



■ Tuổi thọ pin lên đến 3 năm

■ Đặc điểm chung

- Số model: MIRS100
- Cài đặt: Trần nhà
- Nhiệt độ làm việc: -10~500C
- Độ ẩm làm việc: ≤95%RH
- Nguồn cấp: DC 3V (CR123A battery)
- Sao lưu hiện tại: <15uA
- Báo động hiện tại: <40mA
- Tuổi thọ pin: Hơn ba năm (20 lần / ngày)
- Điều khiển từ xa: 2.4GHz
- Tần suất âm thanh báo động: ≥80 dB (3m phía trước thiết bị báo khói)

■ Radio

- Giao thức: ZigBee 3.0
- Khoảng cách tín hiệu (Trường mở): 50m

■ Cấu tạo

- Màu sắc: trắng
- Kích thước: 38.4*38.4*16.2mm
- Trọng lượng: φ90*37mm
- Vỏ: ABS, PC

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG - AAA

- Cảm biến chuyển động kết hợp công nghệ PIR và phát hiện ánh sáng



■ Phát hiện góc rộng 120°



■ Tích hợp cảm biến ánh sáng để chuyển đổi ngày / đêm



■ Thông báo và tìm kiếm hồ sơ qua ứng dụng



■ Kích thước nhỏ gọn và có thể được đặt ở bất cứ đâu



- Điều khiển ứng dụng
- Giao tiếp với thiết bị khác



■ Đặc điểm chung

- Số model: LS085WH
- Nhiệt độ hoạt động: -5 ~ 450C
- Độ ẩm hoạt động: 5 ~ 90%
- Nguồn cấp: 2 pin AAA, 3V
- Tiêu thụ tĩnh: <1mW
- Tuổi thọ pin: Lên đến 2 năm
- Yếu tố nhạy cảm: Cảm biến hồng ngoại, cảm biến ánh sáng

- Phát hiện: 7m/120°
- Chỉ báo: LED

■ Radio

- Giao thức vô tuyến: Dải tín hiệu (Trường mở
- CoSS: 200m

■ Cấu tạo

- Màu sắc: trắng ngà
- Kích thước: 70*70*34mm
- Vỏ: ABS
- Khối lượng tịnh (có pin): 46g

MÁY DÒ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TRONG TƯỜNG (ZIGBEE)



- Điều khiển ứng dụng
- Giao tiếp với thiết bị khác

- Máy dò chất lượng không khí trong tường là thiết bị giám sát chất lượng không khí có thể được trang bị cảm biến PM2.5 tùy chọn, cảm biến nhiệt độ và độ ẩm.



■ Tích hợp cảm biến độ chính xác cao



■ Phát hiện chất lượng không khí 24 giờ



■ Hiển thị dữ liệu thời gian thực trên màn hình TFT



■ APP xem thời gian thực về chất lượng không khí

■ Đặc điểm chung

- Số model: PMT300-SGM-ZTN
- Phương pháp lắp đặt: Hộp âm tường 86x86
- Nhiệt độ làm việc: -10~550C
- Độ ẩm làm việc: ≤95% (không ngưng tụ)
- Nguồn cấp: AC 100-240V
- Hoạt động hiện tại: ≤100mA
- Loại phát hiện: PM2.5 Nhiệt độ và độ ẩm
- Phạm vi PM2.5: 0~999ug/m3
- Màn hình: Màn hình TFT

■ Radio

- Giao thức radio: ZigBee 3.0
- Khoảng cách tín hiệu (Trường mở): 80m

■ Cấu tạo

- Màu sắc: Đen
- Kích thước: 86*86*60mm
- Trọng lượng: 172g
- Vỏ: Nắp đáy: PC, ABS

CẢM BIẾN HIỆN DIỆN CỦA CON NGƯỜI (ZIGBEE) MIR-HE200

- Điều khiển ứng dụng
- Giao tiếp với thiết bị khác

- Cảm biến tốt hơn, trải nghiệm thông minh tốt hơn.



■ Mô-đun cảm biến radar sóng milimet 24GHz

Phạm vi phát hiện rộng, độ nhạy cao, chống nhiễu mạnh mẽ

Hỗ trợ phát hiện nhiều trạng thái hoạt động, nghỉ ngơi, ngủ, và không có người ở.



Gắn trần, đẹp hơn.



■ Sản phẩm có cảm biến ánh sáng tích hợp.

Có thể cảm nhận được sự thay đổi của ánh sáng trong nhà



■ Phạm vi phát hiện cực lớn

Khoảng cách phát hiện lên đến 13m

■ Đặc điểm chung

- Mã sản phẩm: MIR-HE200
- Kích thước: Φ80xΦ65x45mm
- Điện áp làm việc: AC 100V-240V
- Công nghệ không dây: ZigBee 3.0
- Dải tín hiệu (Trường mở): 100m
- Loại phát hiện: Radar Doppler sóng milimet (24GHz)
- Thời gian đáp ứng
- Dải sáng: 0-65535lux
- Nhiệt độ làm việc: -100C+550C
- Độ ẩm làm việc: 5%~95%RH (không ngưng tụ)
- Phương pháp cài đặt: Gắn trần
- Tuổi thọ sản phẩm: 5 năm



KASmart Home
Giải pháp cho Nhà Thông Minh

CÔNG TẮC RÈM TỰ ĐỘNG BLEND PRO

- Lấy cảm hứng từ thiết kế hiện đại cổ điển

 **Lấy cảm hứng từ thiết kế hiện đại cổ điển**

- ② **Hai màu tùy chọn**

- ⊗ **Làm cho động cơ rèm truyền thống trở nên thông minh**

 **Điều khiển rèm từ xa qua thiết bị di động ứng dụng hoặc loạt bảng điều khiển Tự nhiên**



- ④ Điều khiển giọng nói
- Ⓛ Điều khiển ứng dụng
- ⊗ Giao tiếp với thiết bị khác



■ Đặc điểm chung

- Model: LS240-WCN、LS240-GCN
- Cài đặt: Được giấu trong tường với hộp sau 86
- Đầu dây: Trục tiếp, Trung lập, Mở rèm, Đóng rèm
- Nhiệt độ hoạt động: -5 ~ 45°C
- Độ ẩm hoạt động: 5 ~ 90%
- Nguồn cấp: AC 100-240V 50/60Hz
- Sự tiêu thụ năng lượng: <1.5W
- Quá tải tối đa: 200W

■ Cấu tạo

- Màu sắc: Trắng/ xám
- Kích thước: 86*86*36.5mm
- Trọng lượng: 5 kg
- Vỏ: Bảng điều khiển: ABS + PC, Phụ kiện điều khiển: PC

■ Radio

- Giao thức radio: CoSS
- Khoảng cách tín hiệu (Trường mở): 200m

ĐỘNG CƠ RÈM THÔNG MINH




- Biến rèm cửa truyền thống của bạn thành rèm cửa thông minh

 **Một lần nhấn để điều khiển toàn bộ hệ thống**

 **Lên lịch làm việc**

Ⓢ **Kiểm soát chính xác theo tỷ lệ phần trăm**



- ④ Điều khiển giọng nói
- Ⓛ Điều khiển ứng dụng
- ⊗ Giao tiếp với thiết bị khác

■ Đặc điểm chung

- Số model: LS133WH
- Tốc độ di chuyển: 14cm/s
- Mô men xoắn định mức: 1.2Nm
- Nhiệt độ làm việc: -5~45°C
- Độ ẩm làm việc: 5-90%
- Cấp bảo vệ: IP40
- Nguồn cấp: AC 100V-240V 50/60HZ
- Công suất tiêu thụ: 13W
- Chiều dài cáp nguồn: 125cm
- Bộ chỉ báo: LED
- Chiều dài ray lớn nhất: 8m
- Tải trọng tối đa: 50kg

- Nút: Nút kết nối Reset/Bộ nhận
- Nút kết nối trạm thông minh
- Cấp bảo vệ: IP40
- Công tắc giới hạn điện tử: Có
- Điều khiển bằng tay: Có
- Chức năng dừng chương ngại vật: Có
- Vận hành tay khi mất nguồn: Có
- Cài đặt giới hạn kết thúc tự động: Có


■ Cấu tạo

- Màu sắc: Trắng
- Kích thước: 365*60*50mm
- Trọng lượng: 1.3g
- Vỏ: Nhôm máy bay

■ Radio

- Giao thức radio: CoSS
- Khoảng cách tín hiệu (Trường mở): 100m

ĐỘNG CƠ RÈM CUỐN



- ④ Điều khiển giọng nói
- Ⓛ Điều khiển ứng dụng
- ⊗ Giao tiếp với thiết bị khác

■ Đặc điểm chung

- Đi dây: Mang điện+trung tính+ground
- Mô men xoắn định mức: 8N.m
- Thời gian chạy: 4 min
- Nhiệt độ làm việc:-5~45°C
- Độ ẩm làm việc: 125cm
- Độ dài cáp nguồn: Nút kết nối
- Cấp bảo vệ: IP44
- Vị trí giới hạn trung gian thứ 3: Có
- Chức năng dừng vượt chương ngại vật: Có

- Có thể thao tác bằng tay khi tắt nguồn: Có
- Cài đặt giới hạn kết thúc tự động: Có
- Chiều dài đường ray tối đa: Có
- Tải trọng tối đa: Có

■ WSER40Q-8/23

- Tốc độ đầu ra: 23 rpm
- Nguồn cấp: AC 120V, 0.88A
- Công suất tiêu thụ: 103W

■ WSER40Q-8/19

- Tốc độ đầu ra: 19 rpm
- Nguồn cấp: AC 230V, 0.53A
- Công suất tiêu thụ: 121W

■ Cấu tạo

- Màu sắc: Trắng
- Kích thước: φ39*555mm
- Trọng lượng: 1.34 kg
- Vỏ: Thép

■ Radio

- Giao thức radio: CoSS
- Khoảng cách tín hiệu (Trường mở): 200m

BỘ ĐIỀU KHIỂN RÈM CỬA

- Biến rèm cửa truyền thống của bạn thành rèm cửa thông minh

 **Chiều dài ray có thể điều chỉnh**

 **Một lần nhấn để điều khiển toàn bộ hệ thống**

 **Lên lịch làm việc**

Ⓢ **Kiểm soát chính xác theo tỷ lệ phần trăm**

■Đặc điểm chung

- Số model: BCM100D
- Chiều dài ray rèm: Tối đa 5.2m
- Tốc độ di chuyển: 12cm/s
- Mô men xoắn định mức: 1.2Nm
- Nhiệt độ làm việc: -20~85°C
- Độ ẩm làm việc: 0-80%
- Nguồn cấp: 100-240V AC 50/60HZ
- Công suất tiêu thụ: 40W
- Chiều dài cáp nguồn: 85cm
- Giao diện: RJ11
- Nút: Nút cài đặt/Nhập mã

- ④ Điều khiển giọng nói
- Ⓛ Điều khiển ứng dụng
- ⊗ Giao tiếp với thiết bị khác

- Bộ ray: Ray(1m)* 4, ray (0.5m), Ray (0.2m)*2, ray (0.1m), Đầu nối (0.2m), Đầu nối (0.1m)*5

- Tải trọng tối đa: 40 Kg
- Bộ chỉ báo: LED
- Cấp bảo vệ: IP20
- Công tắc giới hạn điện tử: Có
- Điều khiển bằng tay: Có
- Vị trí giới hạn trung gian thứ 3: Có
- Chức năng dừng vượt chương ngại vật: Có
- Có thể thao tác bằng tay khi tắt nguồn: Có

■ Cấu tạo

- Màu sắc: Trắng
- Kích thước: 270*50*50mm
- Trọng lượng: 5 kg
- Vỏ: ABS, nhôm

■ Radio

- Giao thức radio: CoSS
- Khoảng cách tín hiệu (Trường mở): 100m

ĐỘNG CƠ RÈM CỬA HÌNH ỐNG DC

- Động cơ rèm cửa hình ống DC có thể thay thế động cơ cửa chớp truyền thống để nối với hệ thống ngôi nhà thông minh của bạn.

 **Động cơ yên tĩnh bên dưới 28db**

 **Điều khiển trạng thái giới hạn chính xác**

■ Đặc điểm chung

- Số model: WSER30-T-2/20 - Kích thước: φ25*450mm - Tốc độ trực ra của hộp số: 2 N.m - Thời gian chạy: 20 rpm - Nguồn cấp: 28db - Điện mức tiêu thụ:15.4W - Nguồn cấp: AC100-240V

 **Lịch định thời gian**

Ⓢ **Điều khiển từ xa qua ứng dụng**

- Dòng điện định mức: 0.09A
- Khối lượng: 6kg
- Bảo vệ xâm nhập: IP20
- Lướt tối đa: ∞
- Hệ thống thông tin vô tuyến: CoSS
- Khoảng cách tín hiệu: Lên đến 200m (Sân rộng)

- ④ Điều khiển giọng nói
- Ⓛ Điều khiển ứng dụng
- ⊗ Giao tiếp với thiết bị khác



PHÍCH CẮM THÔNG MINH (ZIGBEE US, GIÁM SÁT NĂNG LƯỢNG)



■ Đặc điểm chung

- Số model: HPPA21SZ - Lắp đặt: Cắm và chạy - Nhiệt độ làm việc: -5~45°C - Độ ẩm làm việc: 5-90% - Điện áp làm việc: AC 100-240V 50/60HZ

- Phích cắm tiêu chuẩn Hoa Kỳ, thay đổi thiết bị điện tử truyền thống thành thiết bị thông minh.

- ⌚ **Giám sát tiêu thụ năng lượng**
- 📅 **Lệnh lịch làm việc**
- 🔥 **Vô an toàn bằng vật liệu chống cháy**

■ Cấu tạo

- Màu sắc: Trắng
- Kích thước: 68*38*53.8mm;
- Trọng lượng: 60 g
- Vỏ: PC

■ Radio

- Giao thức radio: ZigBee 3.0
- Khoảng cách tín hiệu (Trường mở): 50m

Ổ CẮM THÔNG MINH



- 🗣️ Điều khiển giọng nói
- 📱 Điều khiển ứng dụng
- 🔗 Giao tiếp với thiết bị khác



- Ổ cắm thông minh làm việc với trạm thông minh, điều khiển từ xa, ghép nối dễ dàng, vật liệu chống cháy, tiết kiệm năng lượng.

- ⌚ **Giám sát tiêu thụ năng lượng**
- 📅 **Lệnh lịch làm việc**
- 🔥 **Vô an toàn bằng vật liệu chống cháy**

■ Đặc điểm chung

- Số model: LS075
- Nhiệt độ hoạt động: 0 ~ 40°C
- Độ ẩm làm việc: 5 ~ 90%
- Điện áp làm việc: AC 100 ~ 240V
- Dòng điện đầu ra tối đa: 10A
- Nút chuyển đổi: có
- Đèn LED chỉ báo
- Đo điện: có

■ Cấu tạo

- Màu sắc: Màu ngà
- Kích thước: 86 * 86 * 37,5mm
- Trọng lượng: 80g
- Vỏ: PC chống cháy


■ Radio

- Giao thức radio: CoSS
- Khoảng cách tín hiệu (Trường mở): 200m

PHÍCH CẮM THÔNG MINH



- 🗣️ Điều khiển giọng nói
- 📱 Điều khiển ứng dụng
- 🔗 Giao tiếp với thiết bị khác



- Phích cắm thông minh làm việc với trạm thông minh, điều khiển từ xa, ghép nối dễ dàng, vật liệu chống cháy, tiết kiệm năng lượng.

- ⌚ **Giám sát tiêu thụ năng lượng**
- 📅 **Lệnh lịch làm việc**
- 🔥 **Vô an toàn bằng vật liệu chống cháy**

■ Đặc điểm chung

- Số model: LS159
- Nhiệt độ làm việc: -5~45°C
- Độ ẩm làm việc: 5-95%
- Điện áp làm việc: AC 100-240V 50/60HZ
- Tiêu thụ tĩnh: <0.5W
- Quá tải tối đa: 16A
- Nút: Nút kết nối/làm việc
- Bộ chỉ báo: RGB LED
- Đo đếm điện năng: Có
- Điều khiển bằng tay: Có
- Lắp đặt: Cắm và chạy
- Tiêu chuẩn ổ cắm: Ổ cắm EU&FR

■ Cấu tạo

- Màu sắc: Trắng
- Kích thước: 761*61*84mm
- Trọng lượng: 95 g
- Vỏ: PC chống cháy

■ Radio

- Giao thức radio: CoSS
- Khoảng cách tín hiệu (Trường mở): 200m

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA VẠN NĂNG - SPOT MINI



- 📶 **Kiểm soát thiết bị IR**
- 🔌 **Hỗ trợ lắp đặt tường từ tính**
- 📏 **Khoảng cách hồng ngoại lên đến 12m**
- 🎯 **Phạm vi từ xa Full Angle IR**

- 📱 Điều khiển ứng dụng
- 🔗 Giao tiếp với thiết bị khác

- Bộ điều khiển từ xa IR để đơn giản hóa cuộc sống của bạn bằng cách tương tác với tất cả hệ thống nhà thông minh LifeSmart

■ Đặc điểm chung

- Số mô hình: LS251WH
- Cài đặt Vận hành: Giá treo tường/cắm và chạy
- Nhiệt độ hoạt động: -5 ~ 450C
- Độ ẩm: 5 ~ 90%
- Giao diện: Micro USB
- Chỉ báo: LED xanh
- Nút: Nút Paring
- Nguồn điện cung cấp: DC 5V / 2A
- Tiêu thụ từ xa: <1W 38KHz
- Từ xa tần số: Hướng dọc: 180°
- Hướng ngang: 360°
- Phạm vi: Khoảng cách: 5-12m

■ Cấu tạo

- Màu sắc: Trắng
- Kích thước: ø79,5 * 25mm
- Trọng lượng: 70 g
- Vỏ: PC, ABS

■ Radio

- Giao thức radio: Coss
- Khoảng cách tín hiệu (Trường mở): 200m

ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH



- 🔗 **Tương thích mạnh mẽ đối với nhiều thiết bị nhà thông minh**
- 📁 **Dễ dàng tích hợp các thiết bị của bên thứ 3**
- 📱 **Nhiều chức năng điều khiển ánh sáng, điều khiển cửa gara, v.v.**

- 🗣️ Điều khiển giọng nói
- 📱 Điều khiển ứng dụng
- 🔗 Giao tiếp với thiết bị khác

- Một thiết bị chuyên nghiệp, công tắc/nút/cảm biến cập nhật tiếp điểm khô để tích hợp hoàn hảo với hệ thống LifeSmart và đạt được mức độ điều khiển thông minh

■ Đặc điểm chung

- Số model: LS143
- Nhiệt độ làm việc: -5~45°C
- Độ ẩm làm việc: 5-90%
- Nguồn cấp: DC 12V/24V
- Công suất tiêu thụ: Công suất tiêu thụ chế độ Standby <1.5W
- Quá tải tối đa: 3A
- Giao diện: Tối đa 5 chế độ điều khiển, 3 Giao diện

■ Cấu tạo

- Màu sắc: Trắng ngà
- Kích thước: 83.6*47.0*22.3mm
- Trọng lượng: 50 g
- Vỏ: ABS
- **Radio**
- Giao thức radio: Coss
- Khoảng cách tín hiệu (Trường mở): 100m

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA VẠN NĂNG - SPOT

- Một bộ điều khiển từ xa IR tuyệt vời để đơn giản hóa cuộc sống của bạn bằng cách tương tác với tất cả các dòng sản phẩm LifeSmart



- 🗣️ Điều khiển giọng nói
- 📱 Điều khiển ứng dụng
- 🔗 Giao tiếp với thiết bị khác

- 📶 **Điều khiển từ xa hồng ngoại đa năng**
- 📁 **Thiết kế bên ngoài độc đáo - trang trí và cũng thiết thực như một bộ lưu trữ của máy tính để bàn**
- 🔌 **Giao tiếp sạc USB tiện lợi**
- 🎨 **16 triệu màu để tạo ra các hiệu ứng ánh sáng khác nhau**



■ Đặc điểm chung

- Nhiệt độ làm việc: -5~45°C
- Độ ẩm làm việc: 5-90%
- Nguồn cấp: DC5V
- Nguồn cấp usb
- Đầu ra USB
- Nút: Nút cấu hình
- Bộ chỉ báo: 16 triệu màu sắc
- Phạm vi điều khiển từ xa: 360°, 5-10m
- Tần số điều khiển từ xa: 38KHz

- Điều khiển bằng ứng dụng: Có
- Điều khiển giọng nói: Có
- Thư viện mã: Có
- Cập nhật thư viện mã: Có
- Chế học điều khiển từ xa: Có

■ SPOT (WiFi Series)

- Số model: LS136(CoSS)
- Công suất tiêu thụ: ≤1.3W
- Giao thức radio: Wi-Fi 2.4GHz
- Dải tín hiệu (Trường mở): 50m

■ SPOT (WiFi Series)

- Số model: LS136/LS152(Nhật Bản)
- Công suất tiêu thụ: ≤1W
- Giao thức radio: CoSS
- Dải tín hiệu (Trường mở): 100m

■ Cấu tạo

- Màu sắc: Trắng ngà
- Kích thước: 128*128*53mm
- Trọng lượng: 260 g
- Vỏ: ABS

GATEWAY ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM



- Kết nối AC trung tâm VRV với hệ thống LifeSmart bằng AC gateway

- 🔊 **Điều chỉnh nhiệt độ thông minh**
- 🍃 **Tiết kiệm năng lượng tiêu thụ**
- 📅 **Lên lịch làm việc**
- 🗣️ Điều khiển giọng nói
- 📱 Điều khiển ứng dụng
- 🔌 Giao tiếp với thiết bị khác

- 🗣️ Điều khiển giọng nói
- 📱 Điều khiển ứng dụng
- 🔌 Giao tiếp với thiết bị khác



■ Đặc điểm chung

- Số model: LS175
- Nhiệt độ làm việc: -20~85°C
- Độ ẩm làm việc: <80%
- Nguồn cấp: DC 12V
- Tiêu thụ tĩnh: <1.2W
- Quá tải tối đa
- Bộ chỉ báo: Có
- Hiển thị: Hiển thị đèn nền
- Phương pháp lắp đặt

- Giao diện: Đầu ra điều khiển*14
- Cấp nguồn: DC, RJ45
- Nút: Công tắc nhấn*2
- Cài đặt, Lên, Xuống

■ Thông tin chức năng

- Chế độ: Làm mát/sấy/
- Thông gió/ Khử ẩm
- Dải nhiệt độ: 19-30°C
- Cài đặt bước: 1°C
- Độ chính xác đo lường
- Cảm biến nhiệt độ

■ Radio

- Giao thức radio: CoSS
- Khoảng cách tín hiệu (Trường mở): 200m

■ Cấu tạo

- Màu sắc: Trắng
- Kích thước: 105*86*58mm
- Trọng lượng: 200g
- Vỏ: ABS chống cháy

VAN TẢN NHIỆT CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ

- Thực tế hóa việc điều khiển nhiệt độ độc lập của từng phòng đơn trong nhà bạn từ xa, tiết kiệm năng lượng và tiền bạc cho bạn.

- 📁 **Dễ dàng cài đặt mà không cần công cụ**

- 🌡️ **Hiển thị rõ ràng trong bảng điều khiển LCD tại chỗ**

- 📏 **Chính xác trong điều khiển nhiệt độ PID**

- 📅 **Lịch sưởi cá nhân có thể tùy chỉnh**

- 🗣️ Điều khiển giọng nói
- 📱 Điều khiển ứng dụng
- 🔌 Giao tiếp với thiết bị khác



■ Đặc điểm chung

- Số model: LS197
- Nhiệt độ làm việc: 0-45°C
- Độ ẩm làm việc: 5-90%
- Nguồn cấp: 2 pin AA kiềm, 3V
- Dải cài đặt nhiệt độ: 5°C~35°C
- Nút: Nút tại chỗ x 5
- Hiển thị: LCD
- Kiểu kết nối: M30 X 1.5
- Adapter: RAV, RA, RAVL
- Lắp đặt: Cắm và chạy
- Tiêu chuẩn ổ cắm: Ổ cắm EU&FR

■ Cấu tạo

- Màu sắc: Trắng ngà
- Kích thước: Φ55*69m
- Trọng lượng: 125g (không có Pin)
- Vỏ: ABS+PC

■ Radio

- Giao thức radio: CoSS
- Khoảng cách tín hiệu (Trường mở): 200m



NATURE THERMOSTAT



- Cuộn dây quạt và bộ điều chỉnh nhiệt hai trong một sưởi ấm sàn có cổng và màn hình cảm ứng

- < 5 > **Năm chế độ**
Cuộn dây quạt đôi, Sưởi ấm sàn nước, Thông gió,
Cuộn dây quạt & Sưởi ấm sàn nước, Cuộn dây quạt đơn.

- 🗣️ Điều khiển giọng nói
- 🔌 Giao tiếp với thiết bị khác

- 📶 **Điều khiển từ xa**
- 📄 **Tiết kiệm năng lượng**
- 🎚️ **Điều chỉnh nhiệt độ thông minh**

■ Đặc điểm chung

- Số Model: LS220-WT1
- Cài đặt: Âm tường với 86 hộp
- Nhiệt độ hoạt động: -5~450C
- Độ ẩm hoạt động: 5~90%
- Mạng: Wi-Fi 2.4GHz/5GHz
- Giao diện: Low, Med, High, Val1, Val2, Live, Neutral;

- Màn hình: 4 inch
- Nghị quyết: 480*480
- Hệ điều hành: Linux
- Nguồn cấp: AC 100-240V 50/60Hz
- Loa: Có

■ Cấu tạo

- Màu sắc: Trắng/ xám
- Kích thước: Bên ngoài tường 86 * 86 * 11mm;
- Vỏ:PC chống cháy
- Trọng lượng: 156.8g(1 way) / 165.3g(2 way) / 173.9g(3 way)
- Trọng lượng thô: 226.1g(1 way) / 234.2g(2 way) / 242.8g(3 way)

■ Radio

- Giao thức radio: CoSS, ZigBee, Wi-Fi
- Khoảng cách tín hiệu (Trường mở): 200m

Đặc điểm chung

Chức năng

Ghép nối bằng một cú nhấp chuột, quản lý thiết bị, hiển thị thời tiết, điều khiển cảnh, giao diện đa GUI, điều khiển thiết bị, điều khiển từ xa thông qua ứng dụng di động.

Thiết bị hỗ trợ

Tất cả thiết bị CoSS, hộp nhạc SONOS

Các thiết bị có thể điều khiển

Công tắc, đèn, động cơ rèm, động cơ hình ống, bộ điều nhiệt bên dưới, bộ điều nhiệt cuộn dây quạt, cổng điều hòa không khí, thiết bị điện (thông qua bộ điều khiển hồng ngoại đa năng SPOT), v.v.



LIFESMART SMART MIRROR / M15 LS121GD (GƯƠNG THÔNG MINH)

LifeSmart Smart Mirror không chỉ là một chiếc gương thông thường, nó là một thiết bị thông minh cho phép bạn điều khiển ngôi nhà thông minh của mình và sẽ giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn. Đặt nó ở hành lang, phòng tắm hoặc phòng ngủ, thiết lập sở thích cá nhân của bạn và bắt đầu tận hưởng cuộc sống thông minh hơn, quản lý sức khỏe, camera tích hợp, điều khiển bằng giọng nói, chức năng giải trí, v.v.

- Đặc điểm chức năng**
- Giải trí: Phát nhạc yêu thích của bạn, lướt internet, phát video, v.v.

Điều khiển: Tạo cảnh để điều khiển ngôi nhà của bạn chỉ với một lần chạm.

Điều khiển bằng giọng nói: Cài đặt Amazon Alexa.

Máy ảnh tích hợp.

Kiểm tra sức khỏe: Bao gồm cân và cảm biến khuôn mặt.

Bảo thức đánh thức.

Kiểm soát lịch trình của bạn.

- Đặc điểm chung**
- CPU: Mẫu Medla Tek MT8127

- Chip: Cortex A7

- Tần số ưu thế: 1,5 GHz

- Số lõi: 4 lõi

- RAM 2GB DDR3

- ROM 16GB Emma

- Hệ điều hành: Android 5.0

- Các phép đo: 600 × 800 × 23 mm

- Cân nặng: 12kg

- Màu đen

- Màn hình: 23,6 '

- Độ phân giải: 1200 × 1920

- Máy ảnh: 8 Mega Pixels

- Nguồn điện: 12V 3A 36W



- 🗣️

Điều khiển giọng nói
- 📱


Điều khiển ứng dụng
- 🔌

Giao tiếp với thiết bị khác



MÁY CHỦ GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP MINI LS194

Áp dụng cho các dự án văn phòng thông minh, dự án bất động sản thông minh, dự án khách sạn thông minh, dự án villa thông minh, dự án biệt thự liên kề thông minh.....
Kiểm soát tích hợp: kiểm soát tất cả các thiết bị thông qua trình duyệt, quản lý nhóm, liên kết AI Quản lý: Tài khoản nhập hàng loạt, quản lý quyền người dùng Phân tích dữ liệu: Phân tích hình ảnh, nhật ký hoạt động (hồ sơ sử dụng và thông báo). Cấu hình đơn giản và tự động đồng bộ hóa thiết bị. Bao gồm: Máy chủ giải pháp công nghiệp mini + Phần mềm doanh nghiệp + License 50 Trung tâm thông minh.

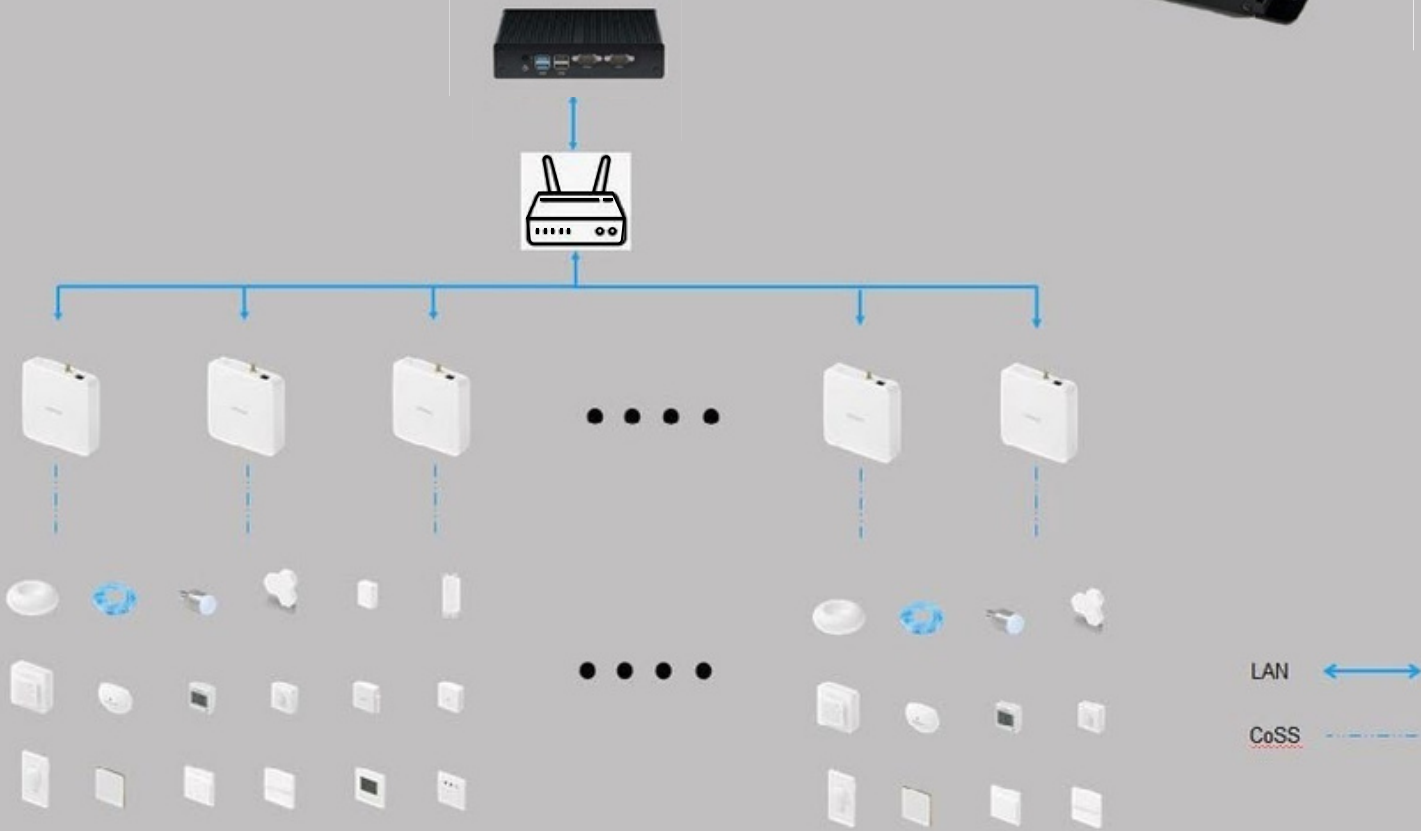

KHU DÂN CƯ THÔNG MINH



Là nhà cung cấp được đề cử giải pháp nhà thông minh cho Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022, LifeSmart trang bị cho Làng Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh đầy đủ các giải pháp nhà thông minh tích hợp rèm cửa thông minh, phích cắm thông minh, cảm biến cửa/ cửa sổ, chuyển động, cảm biến, HVAC thông minh và chiếu sáng thông minh. Những giải pháp này tạo ra môi trường dân cư có tính thoải mái, an toàn, thông minh và hiệu quả năng lượng.



Tập đoàn AP, Thái Lan



Danh sách thuộc tính, Nhật Bản



Lixil, Nhật Bản



Vườn Quốc Gia, Malaysia



Tháp Shahan, Iraq



Đất Greentech, Philippines

Khách sạn thông minh

LifeSmart cung cấp cho các đối tác khách sạn các sản phẩm thông minh tiết kiệm năng lượng, tiện nghi, hiệu quả và an toàn cho mọi khung cảnh, đồng thời tạo ra các dịch vụ khách sạn và phong cách sống chất lượng cao cho người tiêu dùng. Hệ thống quản lý khách sạn thông minh hàng đầu trong ngành có thể cải thiện đáng kể hiệu quả hoạt động của khách sạn và giảm chi phí quản lý khách sạn, giúp các đối tác khách sạn tối đa hóa doanh thu của họ.

Đăng ký vào


- Lựa chọn phòng trực tuyến
- Tự điểm danh

2 Trong thời gian lưu trú

- Khóa cửa thông minh
- HVAC thông minh
- Điều khiển giọng nói
- Chiếu sáng thông minh
- Che bóng thông minh
- Ứng dụng điều khiển

3 Thủ tục thanh toán

- Thanh toán trực tuyến
- Phản hồi trực tuyến
- Cuộc hẹn lập hóa đơn

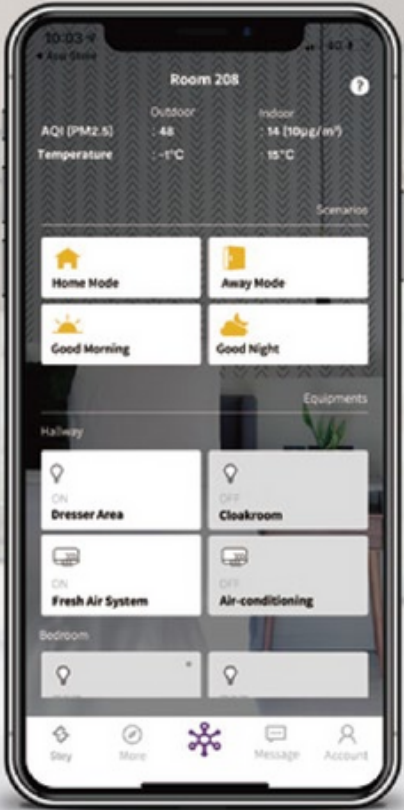

- Sự tiêu thụ năng lượng50800kWh
- Năng lượng được tiết kiệm20320kWh
- Sử dụng khu vực văn phòng86%
- Sử dụng phòng họp64%

STEY

Là một thương hiệu co-living đến từ Bắc Âu, Stey đã tạo ra sự pha trộn sáng tạo giữa nhà ở, không gian chung sống và khách sạn, kết hợp lòng hiếu khách truyền thống với các giải pháp kỹ thuật số thông minh do LifeSmart cung cấp.

Stey đã tạo lại “mối liên kết” giữa con người và không gian bằng cách sử dụng công nghệ IoT và AI tiên tiến. Chúng tôi tin rằng thiết kế và công nghệ sẽ thay đổi sâu sắc cuộc sống hàng ngày của chúng ta. LifeSmart và Stey sẽ cùng nhau mang đến trải nghiệm sống mới cho mọi khách hàng.


VĂN PHÒNG THÔNG MINH

Giải pháp văn phòng thông minh Life Smart cam kết cung cấp cho các doanh nghiệp chiến lược quản lý năng lượng tối ưu, chiến lược vận hành không gian hiệu quả và chiến lược điều chỉnh ánh sáng nhân bản. Chúng tôi sử dụng điện toán đám mây và công nghệ điện toán biên, kết hợp với khả năng sản phẩm phần mềm và phần cứng của chúng tôi, để số hóa toàn bộ và sử dụng hệ thống quản lý trực quan để trao quyền cho việc quản lý hiện đại của doanh nghiệp.



LifeSmart cung cấp các giải pháp thông minh cho trụ sở Alibaba (290.000 mét vuông), trụ sở Baidu (160.000 mét vuông) và Huawei Indonesia (13.600 mét vuông). Nền tảng LifeSmart Enterprise mạnh mẽ cung cấp cho chúng tôi không chỉ khả năng điều khiển không dây của tất cả các thiết bị thông minh mang thương hiệu của chúng tôi mà còn có quyền truy cập vào hệ thống quản lý thông minh của khách hàng.

LifeSmart cung cấp các giải pháp dựa trên kịch bản khác nhau cho khu vực tập thể và phòng họp. Các hoạt động trên điều hòa không khí, đèn chiếu sáng và rèm cửa có thể được tự động kích hoạt theo thói quen của người dùng trong quá trình sử dụng, làm cho thiết bị trở nên thông minh, thoải mái và tiết kiệm năng lượng hơn.

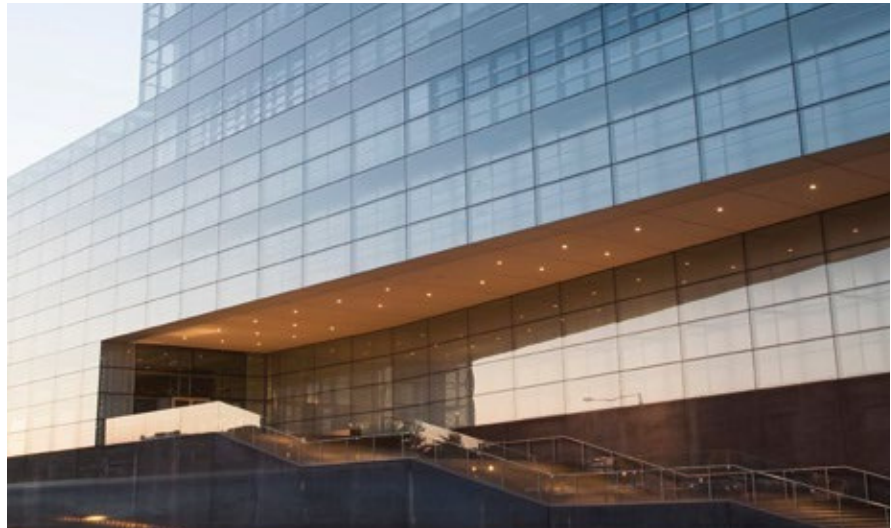



Trụ sở: Tầng 05 , số 70 phạm ngọc thạch. Q3. Tphcm

Hotline: **0906.925.625**

Email: cskh.kasmart@gmail.com

www.lifsmartvietnam.com.vn - www.Kasmart.vn

